SUEVIA

КАТАЛОГ 2009

SUEVIA HAIGES

Фирма SUEVIA HAIGES, основанная в 1923 году, успешно существует под руководством уже третьего поколения семьи Хайгес.
Главный офис и производство фирмы находится в Кирххайме на Некаре между Штуттгартом и Хайльбронном, в самом сердце земли швабов.
Эта часть Германии обозначена на старых картах Германии как «Суэвия» - земля «суэбов», т.е. швабов. Отсюда и происходит название фирмы SUEVIA. Этот регион Германии знаменит своими тружениками и их высококачественной продукцией. И мы обязаны следовать этой традиции!

150 сотрудников, занятых в производственном процессе, обеспечивают поставку нашей высококачественной продукции во многие страны мира. Дочернее предприятие RICO в Реймсе (Франция) представляет нас уже многие десятилетия на французском рынке.

В нашем литейном цехе, оснащенном на самом современном уровне, производятся поилки из высококачественного чугуна. Благодаря наличию современного красильного цеха, мы гарантируем высокий стандарт качества эмалирования поилок. Качеству нашей продукции мы придаём особое значение. Упор мы делаем на надежную конструкцию клапанов, которые производятся в нашем автоматизированном токарном цехе. Поилки-ванны из нержавеющей стали различных форм и размеров производятся на современных станках-автоматах. Продукты из высококачественного полиэтилена, например пастбищные поилки-ванны или домики для телят, также производятся на нашем заводе и дополняют ассортимент нашей продукции.

Участие в международных выставках и консультации с ведущими научными работниками и специалистами сельскохозяйственной отрасли позволяет нам постоянно модернизировать и расширять спектр нашей продукции, включая новые разработки. Благодаря собственному производству литейных моделей и оснастки мы можем оперативно реагировать на изменения локальных потребностей и успешно внедрять приобретённый опыт.

SUEVIA предлагает Вам широкий выбор поилок и оборудования для разведения животных любого возраста. Наш инвентарь для животноводства пользуется большим спросом во всем мире!

Мы с большим уважением относимся к мнению потребителей о наших продуктах. Новые идеи имеют всегда право на обсуждение и воплощение!

Вода – важнейшая составная часть рациона животных. Каждое животное должно получать воду в достаточном количестве. Поилки фирмы SUEVIA специально разработаны для оптимального и одновременно экономного обеспечения животных водой. Это способствует идеальным условиям здорового развития животных и тем самым Вашему успеху!

С фирмой SUEVIA Вам обеспечен успех в разведении Ваших животных! Начало работы с нами – это путь к долголетнему сотрудничеству!

SUEVIA – ведущий производитель поилок высокого качества!

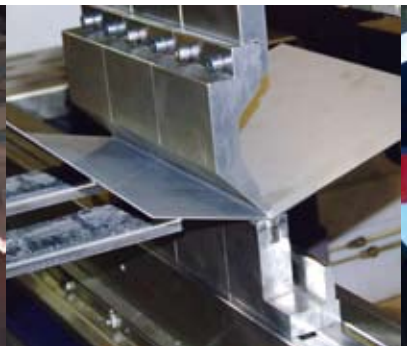
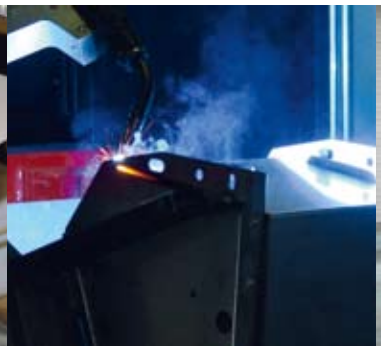

SUEVIA

Содержание

Поилки для КРС 4
Поилки с подогревом для КРС, нагревательные приборы 14
Незамерзающие поилки для КРС 22
Поилки для беспривязого содержания КРС 24
Пастбищные поилки для КРС 38
Оборудование для монтажа и обслуживания 44
Домики для телят 48
Автоматические щётки для коров 52

Поилки для лошадей 54
Поилки с подогревом для лошадей, нагревательные приборы 59
Незамерзающие поилки для лошадей 66
Пастбищные поилки для лошадей 68
Оборудование для монтажа и обслуживания 72

Поилки для овец и коз 76
Пастбищные поилки для овец и коз 80
Поилки с подогревом для овец и коз, нагревательные приборы 82
Незамерзающие поилки для овец и коз 85

Поилки для свиней 86
Поилки для поросят 88
Кормушки для поросят 93
Поилки для свиней на откорме 94
Поилки для свиней и хряков 95
Поилки для свиноматок и поросят в станках для опороса 96
Поилки с подогревом для свиней, нагревательные приборы 98
Ниппельные поилки для поросят 104
Ниппельные поилки для свиней на откорме 105
Ниппельные поилки для свиней и хряков 106
Водоразбрызгиватели 107
Штифтовые клапаны 108
Оборудование для монтажа и обслуживания 109
Водопроводные трубы, купол для павших животных 117

Помощь в выборе поилок 118

Наши предложения действительны для сельскохозяйственной отрасли, оптовых и розничных продаж, фермеров и частных предпринимателей. Предложения в каталоге остаются без обязательств, пока Ваш заказ о начале производства или о наличии продуктов на складе не подтвержден с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на изменения в ассортименте и в названиях моделей, наличии моделей на складе, разработку новых моделей и возможные опечатки. Фактические цвета поилок могут отличаться от цветов в каталоге.

Предназначается для:

КРС, коров | **телят** | **лошадей** | **овец** | **коз** | **свиней** | **поросят** | **собак**

Все поилки SUEVIA, подходящие для подключения к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA, отмечены в каталоге следующим знаком!

PG 2

Ценовая группа 2
Для поилок, обозначенных следующим знаком действуют специальные условия.

Поилки для крупного рогатого скота

В этой рубрике Вы найдёте описание и технические характеристики поилок SUEVIA, чаши которых изготовлены из чугуна, нержавеющей стали или полиэтилена, и которые предназначены для крупного рогатого скота.

Для выгульного содержания скота мы предлагаем большой выбор незамерзающих, а также обогреваемых поилок. Для обеспечения лактирующих коров водой Вы можете выбрать между высокоэффективными компактными моделями поилок и объёмными поилками-ваннами. На выгоне животных обеспечат водой различные пастбищные системы поения.

Залогом успеха в разработке новых моделей нам служит многолетний опыт, передаваемый от поколения к поколению, а также успешное сотрудничество с животноводами и учёными в области сельского хозяйства.

Наши чугунные поилки покрыты высококачественной эмалью, которая на многие годы обеспечит защиту покрытия и гигиеничность поилок.

При выборе стальных листов для наших поилок мы придаём особое значение самому высокому качеству!

Все наши продукты из полиэтилена устойчивы к ультрафиолетовому излучению и очень прочны! Согласно цели применения поилок нами используются соответствующие виды материалов.

Мы будем рады помочь Вам при выборе подходящих моделей, а также в вопросах их применения для различных видов животных.

	Вес животного [кг]	Удой молока [кг]	Расход воды на животное в день, при температуре окружающей среды 5° C [л]	Расход воды на животное в день, при температуре окружающей среды 29° C [л]	Высота монтажа поилки [см]
Теленок	90 – 180	–	8 – 14	13 – 23	40 – 60
КРС	350	–	25	40	60 – 70
Корова в стойле	630	–	40	60	60 – 90
Лактирующая корова	–	27 – 45	85 – 125	105 – 180	70 – 100

В таблице указана ориентировочная высота монтажа поилок. Следует подбирать высоту индивидуально для кажого животного и в соответствии с целью применения поилки. Потребность животных в воде зависит от температуры окружающей среды и удоя молока.

Поилки с язычковым клапаном

Модели с язычковым клапаном – это классический вариант. За счёт давления сверху клапан открывается, и вода поступает в поилку. Поилки с язычковыми клапанами рекомендуется для поения животных с рогами или нечувствительных животных с носовым кольцом.

Эти поилки следует регулярно чистить, т.к. под язычковым клапаном часто скапливаются остатки корма или мусор. Поэтому уже в 80-х годах фирма SUEVIA разработала первые поилки с трубчатыми клапанами, что позволило уменьшить до минимума затраты времени на чистку поилок.

Поилки с трубчатым клапаном

Поилки с трубчатым клапаном применяются почти для всех типов животных. Чаша откыта и легкодоступна для питья. Вода поступает на дно поилки через сопло при легком нажатии на клапан носом или при нажатии сбоку. Живоные могут пить воду без ограничения. Даже чувствительные животные с удовольствием пьют из поилок с трубчатыми клапанами!

Изнашиваемые детали легко доступны для замены или профилактики: например для того, чтобы заменить пружину, следует лишь открутить нижнюю часть трубчатого клапана. У поилок, оснащённых клапаном с наружным регулировочным винтом, можно полностью отключить подачу воды. При этом подача воды в другие поилки для остальных животных не прекращается.

Трубчатый клапан с регулировочным винтом в разрезе

ПОИЛКИ ДЛЯ КРС

Поилка с углублением для воды Модель 370 с клапаном из латуни

Артикул 100.0370

- **Чугунная эмалированная чаша** с углублением для воды, удобная для чистки
- Всегда **свежая и чистая вода**, также как и у поплавковых поилок – вода не застаивается
- Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при давлении воды до 6 бар
- Клапан доступен животным при подходе к поилке с любой стороны
- **Углубление для воды в чаше под клапаном** необходимо для приучения молодняка
- Подача воды через клапан без брызг
- Подключение к водопроводу R ½" сверху
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- Для высокого и низкого давления воды
- Возможность монтажа в углу бокса, в секции, к стене и к столбам



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Для монтажа поилки к трубе требуется: Крепёжная скоба 1“ – 1 ½“ (1 шт.) (Артикул 131.0152)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Телят, овец, коз, собак

Артикул	Наименование	Упаковка
100.0370	Поилка Модель 370	1 шт./коробка
131.0152	Крепёжная скоба	1 шт.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Поилка с легким и быстрым приучением к поению для телят, овец, коз и собак

Быстрое приучение молодняка к питью воды из поилки – основа их здорового роста. Для этого была изобретена поилка Модели 370 с углублением для воды, расположенным под трубчатым клапаном. Молодняк, который еще не научился самостоятельно пить, сначала лакает остатки воды на дне чаши. Затем он начинает пить воду из углубления, при этом затрагивая легкоподвижный клапан, и тем самым учится пить. Таким образом, животные начинают пить самостоятельно и обеспечивают себя необходимым количеством воды.

Поилка-соска для быков и телят Модель 326

Артикул 180.0326

- Прочный мундштук **из нержавеющей стали**
- Подача воды адаптируется к давлению воды в водопроводе с помощью форсунок, входящих в комплект поставки
- Подключение к водопроводу R ½“

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Оцинкованная защитная скоба для поилки-соски (Артикул 181.0327), включая уголок для крепления к стене Модель 328
- Для монтажа поилки к трубе 1¼“ – 2“ требуется: Двойная крепёжная скоба (1 шт.) (Артикул 101.0179)
- Уголок для крепления к стене Модель 328, с подключением к водопроводу R ½“ сверху и снизу, уклон 10°, из чугуна, подходит для крепления к стене или к трубе (Артикул 181.0328)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Телят, быков

Артикул	Наименование	Упаковка
180.0326	Поилка-соска для быков и телят	2 шт./пакет
181.0327	Оцинкованная защитная скоба	1 шт.
101.0179	Двойная крепёжная скоба	1 шт./пакет
101.0328	Уголок для крепления к стене Модель 328	1 шт.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Поилку-соску для быков и телят следует монтировать на высоте около 20 – 30 см над высотой спины животных. При питье животные вытягивают шею. Благодаря этому потери воды сокращаются.

Поилка с поплавковым клапаном Модель 130 P

Артикул 100.0130

- Большая чаша **из высококачественной пластмассы „AQUATHAN“**
- Поплавковый клапан для быстрой подачи воды
- Защитная (снимающаяся) крышка из нержавеющей стали
- Чаша без острых краёв, травмобезопасная
- **Сливное отверстие на дне чаши** для чистки поилки
- Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
- Латунное подключение к водопроводу R ½" слева или справа



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Угловое штуцерное соединение R ½“ x R ½“ (Артикул 102.0352)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Телят, лошадей, овец, коз, собак

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0130	Поилка с поплавковым клапаном Модель 130 P	1 шт.	
102.0352	Угловое штуцерное соединение R ½“ x R ½“	1 шт.	

Поилка с поплавковым клапаном Модель 340

Артикул 100.0340

- Большая **чугунная эмалированная** чаша
- Поплавковый клапан для быстрой подачи воды
- Защитная (снимающаяся) крышка из нержавеющей стали
- Постоянный уровень воды в чаше
- Латунное соединение для подключения к водопроводу R ½" справа



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Угловое штуцерное соединение R ½“ x R ½“ (Артикул 102.0352)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС (с носовым кольцом для коров-сосунов), быков (с носовым кольцом), телят, лошадей, овец, коз, собак, ланей

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0340	Поилка с поплавковым клапаном Модель 340	1 шт./коробка	
102.0352	Угловое штуцерное соединение R ½“ x R ½“	1 шт.	

Поилка
Модель 20

Артикул 100.0020

- **Чугунная эмалированная** чаша
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни **с подключением к водопроводу R ½“ сверху**
- Подача воды через клапан без брызг
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в пластиковой форсунке клапана
- Для высокого и низкого давления воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Для монтажа поилки к трубе 1½“ – 2“ требуется: Крепёжная скоба (1 шт.) (Артикул 131.0169)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей



Артикул	Наименование	Упаковка
100.0020	Поилка Модель 20	1 шт./коробка
131.0169	Крепёжная скоба	1 шт./пакет

Поилка
Модель 62

Артикул 100.0062

- **Чугунная эмалированная** чаша
- Легкоподвижный тркбчатый клапан из латуни, **с подключением к водопроводу R ½“ сверху и снизу**
- Подача воды через клапан без брызг
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в пластиковой форсунке клапана
- Для высокого и низкого давления воды
- Различные варианты монтажа благодаря наличию 4-х крепёжных отверстий

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Для монтажа поилки к трубе 1½“ – 2“ требуется: Крепёжная скоба (1 шт.) (Артикул 131.0169)
- Циркуляционная система Модель 1982, изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали R ½“ для подключения к циркуляционному водопроводу (Артикул 103.1982)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей





Артикул	Наименование	Упаковка
100.0062	Поилка Модель 62	1 шт./коробка
131.0169	Крепёжная скоба	1 шт./пакет
103.1982	Циркуляционная система Модель 1982	1 шт./пакет

Поилка
Модель 25 R

Артикул 100.0250

- Большая **чугунная эмалированная** чаша
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни **с подключением к водопроводу R ½" сверху и снизу**
- Подача воды через клапан без брызг
- Регулировка скорости подачи воды **наружным регулировочным винтом**
- Для высокого и низкого давления воды
- Различные варианты монтажа, благодаря наличию 6-ти крепёжных отверстий

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Для монтажа поилки к трубе 1¼“ – 2“ требуется: Двойная крепёжная скоба (1 шт.) (Артикул 101.0179)
- Циркуляционная система Модель 1982, изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали R ½“ для подключения к циркуляционному водопроводу (Артикул 103.1982)





РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков (без носового кольца), лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка
100.0250	Поилка Модель 25 R	1 шт./коробка
101.0179	Двойная крепёжная скоба	1 шт./пакет
103.1982	Циркуляционная система Модель 1982	1 шт./пакет

Поилка
Модель 115

Артикул 100.0115

- Большая **чугунная эмалированная** чаша
- Высокая скорость подачи воды: 14 л/мин при давлении в водопроводе 5 бар
- Простая, не требующая дополнительных инструментов **экспресс-регулировка скорости подачи воды под язычком клапана**. Язычок клапана поднимается, регулировочный винт откручивается или плотно закручивается, тем самым регулируя или отключая подачу воды
- Подключение к водопроводу R ½" сверху и снизу

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Для монтажа поилки к трубе 1¼“ – 2“ требуется: Двойная крепёжная скоба (1 шт.) (Артикул 101.0179)





РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка
100.0115	Поилка Модель 115	1 шт./коробка
101.0179	Двойная крепёжная скоба	1 шт./пакет

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

Поилка
Модель 1100

Артикул 100.1100

- Прочная глубокая **чаша из нержавеющей стали**
- Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни для подключения к водопроводу с высоким и низким давлением воды
- **Высокая скорость подачи воды до 20 л/мин**
- **Подключение к водопроводу R ½" сверху**
- Специальная плоская конструкция задней стенки поилки из эмалированного чугуна позволяет монтировать её к стенам, трубам, или в углах 90°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Для монтажа поилки к трубе 1½“ – 2“ требуются: Крепёжные скобы (2 шт.) (Артикул 131.0169)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Коров



Артикул	Наименование	Упаковка	
100.1100	Поилка Модель 1100	1 шт./коробка	
131.0169	Крепёжная скоба	1 шт./пакет	

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Благодаря их компактной форме и высокой скорости подачи воды эти поилки идеально подходят для лактирующих коров.

Поилка
Модель 1200

Артикул 100.1200

- Прочная глубокая **чаша из нержавеющей стали**
- Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни для подключения к водопроводу с высоким и низким давлением воды
- **Высокая скорость подачи воды до 20 л/мин**
- Подключение к водопроводу R ½" **сверху и снизу**
- Для высокого и низкого давления воды

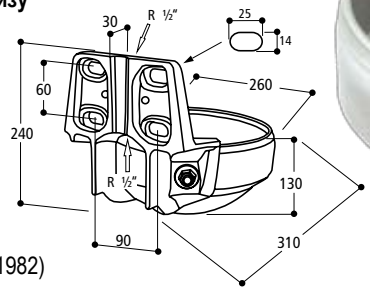

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Для монтажа поилки к трубе 1½“ – 2“ требуются: Крепёжные скобы (2 шт.) (Артикул 131.0169)
- Циркуляционная система Модель 1982, изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали R ½“ для подключения к циркуляционному водопроводу (Артикул 103.1982)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Коров

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.1200	Поилка Модель 1200	1 шт./коробка	
131.0169	Крепёжная скоба	1 шт./пакет	
103.1982	Циркуляционная система Модель 1982	1 шт./пакет	

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Благодаря их компактной форме и высокой скорости подачи воды эти поилки идеально подходят для лактирующих коров.



Поилка
Модель 19 R

Артикул 100.0190

- Поилка оснащена двойным трубчатым клапаном
- Плоская **чугунная эмалированная чаша** – легко чистится
- Идеальна для монтажа на перегородках секций, боксов, клеток
- **Высокая скорость подачи воды** до 20 л/мин
- Регулировка скорости подачи воды **наружными регулировочными винтами**
- **Двойной трубчатый клапан** из латуни **с подключением** к водопроводу R ½" **сверху и снизу**
- Подача воды через клапан без брызг
- Различные варианты монтажа, благодаря наличию 6-ти крепёжных отверстий

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Для монтажа поилки к трубе 1¼“ – 2“ требуется: Двойная крепёжная скоба (1 шт.) (Артикул 101.0179)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков (без носового кольца)



Артикул	Наименование	Упаковка
100.0190	Поилка Модель 19 R	1 шт./коробка
101.0179	Двойная крепёжная скоба	1 шт./пакет

НОВИНКА!



Поилка
Модель 18 P

Артикул 100.0018

- Большая чаша из **высококачественной пластмассы, устойчивой к ультрафиолету**
- **Загнутые внутрь края**, предотвращающие выплескивание воды
- **Сливное отверстие** на дне чаши для чистки поилки
- **Прочный оцинкованный корпус**, защищающий чашу от механических воздействий
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни
- Подключение к водопроводу R ½“ сверху и снизу
- Подача воды через клапан без брызг
- Регулировка скорости подачи воды **наружным регулировочным винтом**
- Для высокого и низкого давления воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Для монтажа поилки к трубе 1¼“ – 2“ требуется: Двойная крепёжная скоба (1 шт.) (Артикул 101.0179)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков (без носового кольца)



Артикул	Наименование	Упаковка
100.0018	Поилка Модель 18 P	1 шт.
101.0179	Двойная крепёжная скоба	1 шт./пакет

Поилка
Модель 8

Артикул 100.0008

- Большая **чугунная эмалированная** чаша
- Высокая скорость подачи воды до 35 л/мин при давлении 5 бар
- Регулировка скорости подачи воды снаружи
- Подача воды отключается с помощью блокирующей скобы, находящейся под язычковым клапаном
- Подключение к водопроводу R ¾“ горизонтально, с возможностью поворота подсоединения на 360°
- Прочная конструкция, а также надёжный клапан **с высокой скоростью подачи воды даже при низком давлении**, идеально подходят для монтажа поилки к бочке с водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- С помощью углового штуцерного соединения (Артикул 102.0039) возможно подключение к водопроводу сверху или снизу (штуцер с внутренней резьбой R ¾“ , выход с наружной резьбой R ½“, оцинкован)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0008	Поилка Модель 8	1 шт./коробка	
102.0039	Угловое штуцерное соединение R ½“ x R ½“	1 шт.	

Обогреваемые и незамерзающие поилки для крупного рогатого скота

В этой рубрике представлены **обогреваемые и незамерзающие** поилки SUEVIA, а также **нагревательные приборы**, их описание и технические характеристики.

Уже более 50-ти лет мы занимаемся разработкой поилок с подогревом. Наши поилки постоянно совершенствуются, а их ассортимент пополняется. На сегодняшний день мы предлагаем Вам разнообразные модели обогреваемых и незамерзающих поилок, предназначенных для любых условий содержания скота!

Наши поилки с подогревом оснащены нагревательными тэнами сопротивлением 24 В, благодаря которым вода в поилке не замерзает даже при сильном морозе. Такие поилки устанавливают там, где проведено электричество. Нагревательные тэны подключаются через трансформатор. Все кабели от трансформатора до непосредственно поилки должны быть защищены от случайного перекуса животными. Непреднамеренное повреждение кабеля не опасно для человека и животного в связи с невысоким напряжением 24 В.

Опыт использования показал, что водопровод необходимо укладывать в грунте, чтобы вода сохраняла тепло земли (+6°C). Для отопления тупикового водопровода, в особо холодных местах, трубы дополнительно обматывают SUEVIA термошнуром 24 В.

Для холодных помещений **без подключения электричества** мы рекомендуем устанавливать **поилки „Теплый родник“**. Эти поилки работают по принципу термоса благодаря двойным стенкам из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету. Они обеспечивают животных водой даже при экстремально низких температурах. Подача воды осуществляется по водопроводу, проложенному ниже уровня промерзания грунта. Высокопроизводительный поплавковый клапан подает воду непосредственно в поилку. Температура воды в поилке зимой не опускается ниже +6°C. Для постоянного поступления свежей воды необходимо следить за тем, чтобы при минусовых температурах поилка использовалась минимум для 10 животных.

При перепланировке или в новостройке в местах, где невозможно провести обогреваемый водопровод, мы предусмотрели использование Нагревательных приборов SUEVIA Моделей 303, 312 или 313. Нагревательные приборы обеспечивают подогрев и циркуляцию воды в утепленном циркуляционном водопроводе. Вода подаётся с помощью циркуляционного насоса, вмонтированного на щитке. При понижении температуры воды ниже заданной нагревательный прибор автоматически включает подогрев воды до необходимой температуры.

Для защиты от замерзания поилок, подключенных к тупиковому водопроводу, мы предлагаем использовать саморегулирующийся кабель электроподогрева труб SUEVIA (см. стр. 19).

Поилка с подогревом Модель 46

Артикул 100.0046

- Подогреваемая поилка с легкоподвижным трубчатым клапаном, предназначена для крепления к стене или трубе 2“ – 3“
- Морозостойкость до -20°C
- **Чугунная эмалированная чаша**
- Одна поилка на 15 – 20 животных
- Нагревательный тэн расположен между верхней и нижней частями чаши, благодаря чему он скрыт от животных, но легко доступен для ремонта или замены
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни с подключением к водопроводу R ½“ сверху или снизу
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- Экономичный нагревательный тэн мощностью 80 Вт
- Обеспечение нагревательного тэна электричеством через понижающий трансформатор 230/24 В Моделей 380, 390 или 392 (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 18)
- Для защиты водопроводных труб от замерзания их обматывают термошнуром (Артикул 101.0861) 24 В, 20 Вт, длина 2,0 метра. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).
- Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389) (см. стр. 18)





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 0БОРУДОВАНИЕ:

- Для монтажа поилки к трубе 2“ – 3“ требуются: Крепёжные скобы (2 шт.) (Артикул 101.0180)

SUEVIA Трансформаторы

- Модель 380, 230/24 В, 100 Вт (Артикул 101.0380)
- Модель 390, 230/24 В, 200 Вт (Артикул 101.0390)
- Модель 392, 230/24 В, 400 Вт (Артикул 101.0392)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС, быков, телят, лошадей,
особенно для быстрого монтажа в любых помещениях

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА В ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0046	Поилка с подогревом Модель 46	1 шт./коробка	
101.0180	Крепёжная скоба	1 шт.	
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0861	Термошнур	1 шт.	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	
101.0389	Термостат	1 шт./коробка	

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ КРС, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Чаша поилки

Чаша поилки: вид снизу

Благодаря резиновому уплотнителю, при монтаже чаши к корпусу поилки, шаровой переходник плотно прилегает к основанию язычкового клапана

Поилка с подогревом Модель 41 А

Артикул 100.0041

- Подогреваемая поилка с **чугунной эмалированной** чашей
- Морозостойкость до -25°C
- Одна поилка на 15 – 20 животных
- С подвижным, легконажимающимся язычковым клапаном
- Язычковый клапан с высокой скоростью подачи воды до 15 л/мин
- Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок, 4 шт. (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе)
- Для давления воды не выше 6 бар
- Клапан плавно закрывается, сокращая скачки давления в водопроводе до минимума
- Высоконадёжный клапан при использовании воды плохого качества (жесткая, ржавая вода)
- Экономичный нагревательный тэн мощностью 80 Вт (для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели с нагревательным тэном мощностью 180 Вт)
- Обеспечение нагревательного тэна электричеством через понижающий трансформатор 230/24 В Моделей 380, 390 или 392 (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 18)
- Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389) (см. стр. 18)
- Для монтажа поилки на полу необходима SUEVIA термо-труба или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см (см. стр. 17)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0041	Поилка с подогревом Модель 41 А, 24 В, 80 Вт	1 шт.	
100.1041	Поилка с подогревом Модель 41 А, 24 В, 180 Вт	1 шт.	
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	

Инструкция для монтажа поилок Моделей 41 А и 43 А:
Для монтажа поилок Моделей 41 А и 43 А обязательно необходим постамент. Им может служить **SUEVIA термо-труба** или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см. Снизу к поилке подводится водопровод, расположенный ниже уровня промерзания грунта (для каждого региона свой уровень, не менее 1,80 м). От основания постамента до глубины подземного водопровода, в земле закладывается труба (рекомендуемый диаметр 200 мм) для размещения в ней водопроводных труб и электрических кабелей. Данная труба необходима для их защиты от животных, а также служит термосом, предотвращая замерзание водопровода. Чаша легко демонтируется с корпуса поилки для быстрого подключения к водопроводу (R ½“ снизу) и электрических кабелей к нагревательному тэну (24 В, 80 Вт). Клапан поилки и оставшаяся в чаше вода подогреваются нагревательным тэном, защищая поилку от замерзания. Благодаря теплу земли и от работы нагревательного тэна, водопровод внутри термо-трубы не замерзает.

Для обогрева водопровода в регионах с продолжительными морозами рекомендуется дополнительно использовать SUEVIA термошнур (Артикул 101.0861). Термошнур наматывается на водопроводные трубы от уровня промерзания грунта до поилки и подключается к клеммам нагревательного тэна.

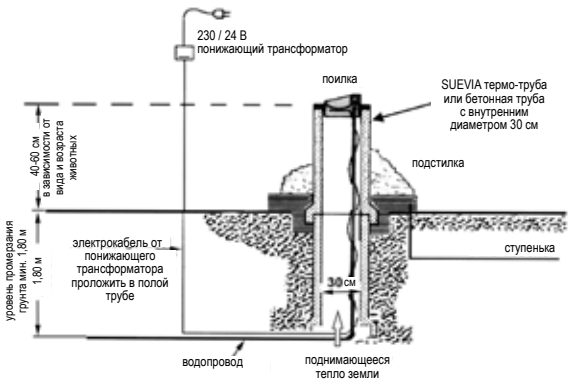

Поилка с подогревом
Модель 43 A

Артикул 100.0043

- Подогреваемая поилка с **чугунной эмалированной** чашей
- Морозостойкость до -20°C
- Одна поилка на 15 – 20 животных
- Поплавковый клапан для давления воды в водопроводе до 5 бар
- Регулируемый уровень воды в чаше
- Скорость подачи воды около 4 – 5 л/мин (в зависимости от давления воды в водопроводе)
- Рекомендуется для чувствительных животных: телят, а также лошадей, овец, коз, ланей и др. мелких животных
- Экономичный нагревательный тэн мощностью 80 Вт (для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели с нагревательным тэном мощностью 180 Вт)
- Обеспечение нагревательного тэна электричеством через понижающий трансформатор 230/24 В Моделей 380, 390 или 392 (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 18)
- Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389) для автоматического включения / выключения трансформаторов с напряжением до 16 А, 230 В (см. стр. 18)
- Для монтажа поилки на полу необходима SUEVIA термо-труба или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см (см. стр. 17)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС (с носовым кольцом для коров-сосунов), быков (с носовым кольцом), телят, лошадей, овец, коз, собак, ланей

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0043	Поилка с подогревом Модель 43 A, 24 В, 80 Вт	1 шт.	
100.1043	Поилка с подогревом Модель 43 A, 24 В, 180 Вт	1 шт.	
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	

Термо-труба
Модель 344: 400 мм — Артикул 101.0344
Модель 346: 600 мм — Артикул 101.0346
Модель 345: 800 мм — Артикул 101.0345

- Для монтажа поилок Моделей 41 A и 43 A
- Термо-труба из высококачественного полиэтилена, с двойными стенками для термоизоляции
- Монтажная высота 400 мм (Артикул 101.0344) для мелких животных: овец, коз и т. п.
- Монтажная высота 600 мм (Артикул 101.0346) для телят, КРС
- Монтажная высота 800 мм + 300 мм бетонируется (Артикул 101.0345) для крупных животных: КРС, коров, лошадей







РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, телят, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка	
101.0344	Термо-труба Модель 344, 400 мм	1 шт.	
101.0346	Термо-труба Модель 346, 600 мм	1 шт.	
101.0345	Термо-труба Модель 345, 800 мм	1 шт.	

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ КРС, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Трансформаторы

Модель 380: 230/24 В, 100 Вт — **Артикул 101.0380**
Модель 390: 230/24 В, 200 Вт — **Артикул 101.0390**
Модель 392: 230/24 В, 400 Вт — **Артикул 101.0392**

- Трансформатор монтируется на рекомендуемом инструкцией расстоянии от поилки, вне досягаемости к нему животных. Для подключения требуется розетка переменного тока 230 В.
- Трансформаторы SUEVIA (степень защиты IP54) выпускаются с завода на металлической основе с изгибом, защищающим от перегрева, благодаря чему готовы к монтажу даже к деревянной стене без дополнительных защитных плат.

В таблице дана допустимая длина электрокабеля в зависимости от сечения провода, при перепаде напряжения максимум 15%. Допускается последовательное и параллельное подключение поилок.

Сечение провода в мм², тип провода (напр. NYY)	**Максимально допустимая длина электрокабеля**
минимум 2 x 1,5 мм²	50 м
минимум 2 x 2,5 мм²	80 м

Артикул	**Наименование**	**Упаковка**
101.0380	Трансформатор Модель 380, 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка
101.0390	Трансформатор Модель 390, 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка
101.0392	Трансформатор Модель 392, 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как выбрать подходящий трансформатор для ваших поилок с подогревом:

Необходимое для поилок количество нагревательных тэнов x указанная мощность тэнов (Вт)
+
необходимое количество термошнуров x указанная мощность термошнуров (Вт)

Пример:

3 x 80 Вт (Модель 46)	240 Вт
3 x 20 Вт (термошнур)	+60 Вт
Необходимая мощность	300 Вт

Для этого примера возможно подобрать следующие модели трансформаторов:
Модели 380 (мощность 100 Вт) 3 шт. = 300 Вт
или
Модель 380 (мощность 100 Вт) 1 шт. + Модель 390 (мощность 200 Вт) 1 шт. = 300 Вт
или
Модель 392 (мощность 400 Вт) 1 шт. = 400 Вт

Термостат
Модель 389 — Артикул 101.0389

- Для автоматического включения / выключения трансформаторов с напряжением до 16 А, 230 В
- Устанавливается в холодных помещениях, защищает поилки от замерзания
- Монтируется к проводам, подающим электричество от трансформатора
- Через термостат подключаются
  максимально 20 трансформаторов Модель 380
  максимально 10 трансформаторов Модель 390
  максимально 5 трансформаторов Модель 392

Артикул	**Наименование**	**Упаковка**
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка

Алюминиевая изолента — Артикул 101.1099

- При использовании кабеля электроподогрева труб или термошнура, для равномерного распределения тепла, необходимо обматывать трубы алюминиевой изолентой SUEVIA
- Расход: 1 м трубы R ½“ – 5 м ленты
  1 м трубы R ¾“ – 7 м ленты
- Ширина ленты: 50 мм
- Длина катушки: 50 м

Артикул	**Наименование**	**Упаковка**
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка

Термошнур 24 В
Модель 861 — Артикул 101.0861

- Для обогрева водопроводных оцинкованных труб
- Используется для Моделей 46, 500, 520, 600, 620 и всех поилок-ванн
- 24 В, 20 Вт, Длина 2,0 м

Артикул	**Наименование**	**Упаковка**
101.0861	Термошнур 24 В, Модель 861	1 шт.

Термошнур с термодатчиком Модели 1002 – 1049

- В комплекте поставляются: термошнур **со встроенным термодатчиком**, соединительный кабель длиной 2,0 м и электрическая вилка для электросети 230 В. Термошнур проводится параллельно со стальной трубой по её низу. **Благодаря термошнуру трубы** (до 1“) с холодной водой **не замерзают** при минусовых температурах. Термодатчик следует монтировать в самом холодном месте. Он включается автоматически при t +3°C и выключается при t +10°C. Трубы следует дополнительно утеплить, а в местах досягаемости их животными – защитить металлическими коробами. Термодатчик также следует утеплить. **Термошнур не обрезать!** Остаток неиспользованного термошнура обматывается вокруг трубы. Термошнуры SUEVIA поставляются в соответствии с указанными в таблице характеристиками. Номинальное напряжение 230 В. Следует дополнительно установить предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки.
- При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м (Артикул 101.1099)

Артикул	Наименование	Упаковка	
101.1002	Термошнур, Модель 1002, 2 м, 35 Вт	1 шт./коробка	
101.1004	Термошнур, Модель 1004, 4 м, 72 Вт	1 шт./коробка	
101.1008	Термошнур, Модель 1008, 8 м, 117 Вт	1 шт./коробка	
101.1012	Термошнур, Модель 1012, 12 м, 187 Вт	1 шт./коробка	
101.1014	Термошнур, Модель 1014, 14 м, 230 Вт	1 шт./коробка	
101.1018	Термошнур, Модель 1018, 18 м, 275 Вт	1 шт./коробка	
101.1024	Термошнур, Модель 1024, 24 м, 373 Вт	1 шт./коробка	
101.1049	Термошнур, Модель 1049, 49 м, 735 Вт	1 шт./коробка	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	

Саморегулируемый кабель электроподогрева труб, 230 В (цена за 1 м) Модель 1060

Артикул 101.1060

- **Для защиты водопровода и поилок от замерзания**
- Саморегулируемый кабель электроподогрева труб состоит из двух параллельных проводов. Они проведены через пропитанный частицами углерода пластиковый нагревательный элемент. Если температура поднимается – пластик расширяется, соединение между частицами углерода сокращаетя. Такм образом увеличивается сопротивление тока и температура начинает опускатся. При охлаждении этот процесс обращается: сопротивление тока падает и температура повышается. Благодаря этому эффекту кабель регулирует температуру на каждом его отрезке.
- По желанию заказчика отмеряется любая длина: от 1 до 100 метров
- Номинальное напряжение 230 В – необходимо установить выключатель, действующий при появлении тока утечки.
- Для каждого саморегулируемого кабеля необходим набор для подключения проводки! (Артикул 101.1061)
- Подключение к розетке или к клеммной коробке осуществляется через переходник для подключения кабеля к электрической сети (Артикул 101.1061), который присоединяется к концу кабеля.
- Кабель электроподогрева труб необходимо изолировать от доступа к нему животных.
- При подведении саморегулируемого кабеля к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой кабеля) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Набор для подключения проводки (Артикул 101.1061)
  (1 шт. для каждого кабельного отрезка)

Артикул	Наименование	Упаковка	
101.1060	Саморегулируемый кабель электроподогрева труб, 230 В (цена за 1 м)	рулон	
101.1061	Набор для подключения проводки	1 шт./пакет	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ КРС, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

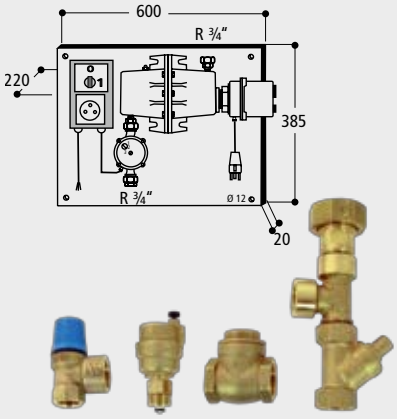

Нагревательные приборы
Модель 300, 400 В — Артикул 101.0300
Модель 303, 230 В — Артикул 101.0303

- Для обеспечения **подогрева и циркуляции воды в утепленном циркуляционном водопроводе** (R ½“ или R ¾“) длиной до 200 метров
- Нагревательные приборы Моделей 300 и 303 оснащены нагревательным стержнем мощностью 3000 Вт
- Приборы специально разработаны для монтажа в холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец.
- Животные обеспечены водой при минусовых температурах
- Нагреательный элемент оснащён встроенным предохранительным ограничителем температуры (защита от перегревания). Желаемую температуру можно настроить заранее.
- Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
- Модели 300 и 303 оснащены **вмонтированным на щитке и готовым к подключению** циркуляционным насосом (подключение к водопроводу R ¾“).
- В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
- Дополнительно необходим предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки 30 мА (1 шт.), обеспечивается заказчиком на месте.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, телят, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка
101.0300	Нагревательный прибор, Модель 300, 3000 Вт, 400 В	1 шт./коробка
101.0303	Нагревательный прибор, Модель 303, 3000 Вт, 230 В	1 шт./коробка
101.0309	Датчик циркуляции воды	1 шт.

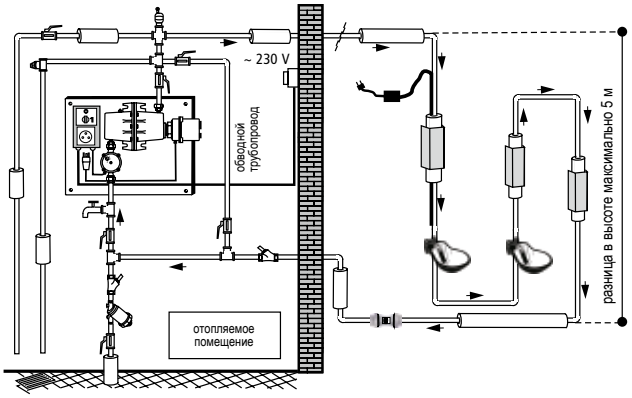

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Все поилки SUEVIA, подходящие для подключения к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA, отмечены в каталоге следующим знаком:



Датчик циркуляции воды
Модель 309 — Артикул 101.0309

- Обепечивает **визуальный контроль потока воды** в циркуляционном водопроводе
- Датчик циркуляции воды – это прозрачный участок водопровода с вмонтированным лопастным колесом, вращающимся при движении воды в трубе
- Рекомендуется установка данного датчика в отводящей трубе перед нагревательным прибором Моделей 300, 303, 312 или Модели 313 „Pulstronic“. Непосредственно после датчика в водопроводную трубу необходимо вмонтировать обратный клапан.
- Подключение к водопроводу R ¾“ с обеих сторон

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
• Всех нагревательных приборов SUEVIA, подключаемых к циркуляционному водопроводу

Артикул	Наименование	Упаковка
101.0309	Датчик циркуляции воды	1 шт.

НОВИНКА!

Нагревательный прибор 6000 Вт, 400 В
Модель 312 — Артикул 101.0312

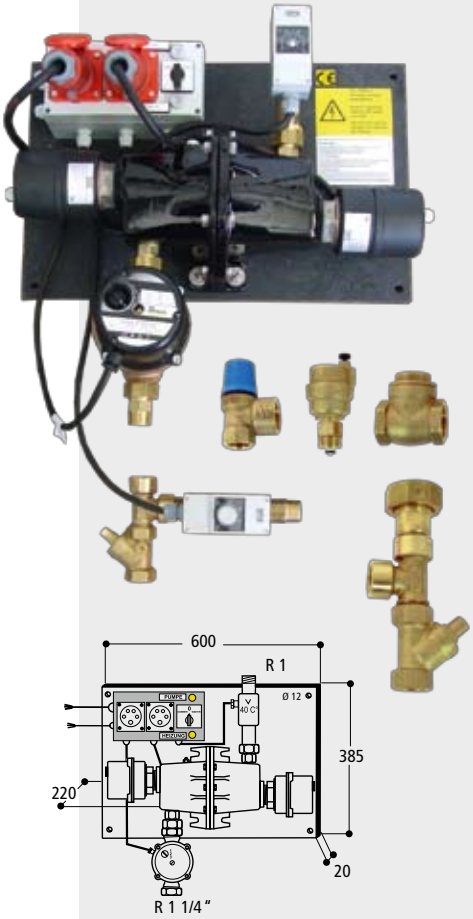

- Для обеспечения **подогрева и циркуляции воды в утепленном циркуляционном водопроводе (R 1“) длиной до 350 метров**
- Нагревательный прибор Модель 312 **оснащён двумя нагревательными стержнями мощностью 3000 Вт/400 В**
- Разработан специально для монтажа в холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец.
- Животные обеспечены водой при минусовых температурах
- Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
- Оснащён **вмонтированным на щитке и готовым к подключению циркуляционным насосом** (230 В, 400 Вт), с подключением к водопроводу R 1“.
- Мануальный регулятор температуры воды в циркуляционном водопроводе **с датчиком, измеряющим температуру воды непосредственно перед её возвратом в нагревательный прибор**. При снижении температуры воды ниже настроенной ранее автоматически включается подогрев воды до желаемой температуры.
- Нагревательный элемент оснащён встроенным устройством защитного отключения (защита от перегрева).
- В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
- Необходимо установить предохранительные выключатели, действующие при появлении тока утечки 30 мА (2 шт.), отдельно для насоса и нагревательных элементов, обеспечиваются заказчиком на месте.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, телят, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка	
101.0312	Нагревательный прибор, Модель 312, 6000 Вт, 400 В	1 шт./коробка	
101.0309	Датчик циркуляции воды	1 шт.	

Нагревательный прибор „Pulstronic“
Модель 313 — Артикул 101.0313

- Для обеспечения **подогрева и циркуляции воды в утепленном циркуляционном водопроводе** (R ½“ или R ¾“) **длиной до 200 метров**
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали, 3000 Вт, 230 В
- Спираль изолирована от контакта с водой!
- Животные обеспечены водой при минусовых температурах
- Мануальный регулятор температуры воды в циркуляционном водопроводе **с датчиком, измеряющим температуру воды непосредственно перед её возвратом в нагревательный прибор** (экономия электричества). При снижении температуры воды ниже настроенной ранее автоматически включается подогрев воды до желаемой температуры.
- Режимы Зима / Лето. Зимний режим – режим подогрева и циркуляции воды. Летний режим – режим периодической циркуляции воды, ежедневное включение насоса для профилактики.
- Приборная панель **с контрольными светодиодами**
- Нагревательный элемент оснащён встроенным предохранительным ограничителем температуры (защита от перегрева).
- При сбоях в работе прибора издаются акустический и оптический сигналы
- SUEVIA Нагревательный прибор „Pulstronic“ **вмонтирован на щиток и готов к подключению** (подключение к водопроводу R ¾“).
- В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
- Дополнительно необходим предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки 30 мА (1 шт.), обеспечивается заказчиком на месте.



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, телят, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка	
101.0313	Нагревательный прибор „Pulstronic“, Модель 313, 3000 Вт, 230 В	1 шт./коробка	
101.0309	Датчик циркуляции воды	1 шт.	

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ ДЛЯ КРС

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ДО -25°C
БЕЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ!





Поилки „Теплый родник“



Поилки SUEVIA „Теплый родник“ сделаны из **высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**. Они работают по принципу термоса благодаря **двойным изолированным стенкам**. Они обеспечивают животных водой даже при экстремально низких температурах. Подача воды осуществляется через водопровод, проложенный ниже уровня промерзания грунта. За счёт высокоэффективного поплавкового клапана температура воды в поилке зимой не опускается ниже +6°C. Место для питья закрыто защитным шаром, который отодвигается животным при питье, а по окончании процесса возвращается в прежнее положение. Благодаря хорошей изоляции „Теплый родник“ – это постоянно обновляемая, прохладная вода летом и незамерзающая – зимой!
Слив воды осуществляется через **большие отверстия для слива** по бокам резервуара.

Поилка „Теплый родник“, с одним местом для питья Модель 630

Артикул 130.0630

Одна поилка на 20 животных, при минусовых температурах рекомендуется минимум для 10-ти животных. Ёмкость 41 л.



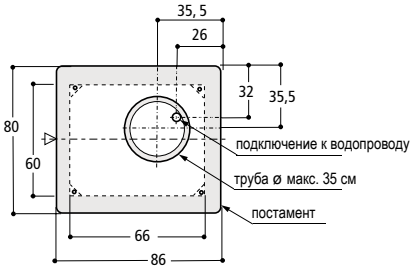

Поилка-дуэт „Теплый родник“, с двумя местами для питья Модель 640

Артикул 130.0640

Одна поилка на 40 животных, при минусовых температурах рекомендуется минимум для 20-ти животных. Ёмкость 81 л.



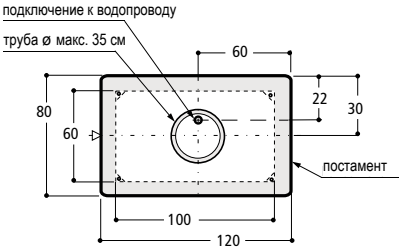

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка
130.0630	Поилка „Теплый родник“, Модель 630, с одним местом для питья	1 шт.
130.0640	Поилка-дуэт „Теплый родник“, Модель 640, с двумя местами для питья	1 шт.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Чтобы обеспечить чистоту поилки и защитить её от загрязнения навозом, установите поилку на цоколь высотой примерно 20 см. Высоту цоколя следует рассчитать так, чтобы животные поднимались для водопоения на ступеньку только передними ногами, а задними ногами забираться на нее не могли.

Поилки с углублением „Теплый родник“



Поилки SUEVIA „Теплый родник“ **работают по принципу термоса** благодаря двойным стенкам из **высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету.** Они обеспечивают животных водой даже при экстремально отрицательных температурах. Подача воды осуществляется по проложенному ниже уровня промерзания грунта водопроводу. Температура воды в поилке зимой не опускается ниже +6°C. Высокоэффективный поплавковый клапан обеспечивает подачу воды в резервуар. Из резервуара вода через фильтр поступает в углубление для питья. Фильтр защищает резервуар от попадания остатков корма. Благодаря хорошей изоляции “Теплый родник“ – это постоянно обновляемая прохладная вода летом и незамерзающая – зимой! За счёт тепла земли вода медленно циркулирует внутри поилки, что предотвращает замерзание зимой. Постоянное обновление воды в поилке обеспечивается при водопоении животных.

Поилки с углублением „Теплый родник“ Моделей 850 и 860 рекомендуются для крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Даже молодняк быстро приучается к поилке уже в первые дни после рождения. Слив воды осуществляется через большие сливные отверстия, расположенные на боковых сторонах резервуара. Желаемый уровень воды в поилке устанавливается с помощью контрольной заслонки на поплавке.
Животные видят и чуют свежую воду в углублении, им не требуется сдвигать защитный шар или заслонку для доступа к воде!

Поилка с углублением „Теплый родник“, с одним местом для питья Модель 850

Артикул 130.0850

Одна поилка на 20 животных. При минусовых температурах рекомендуется минимум для 10-ти животных. Ёмкость 41 л.



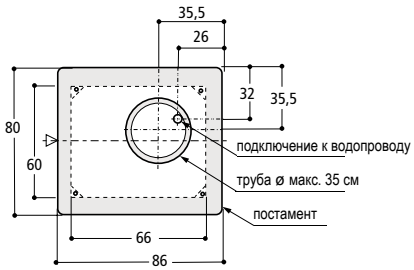

Поилка с углублением „Теплый родник“, с двумя местами для питья Модель 860

Артикул 130.0860

Одна поилка на 40 животных. При минусовых температурах рекомендуется минимум для 20-ти животных. Ёмкость 81 л.



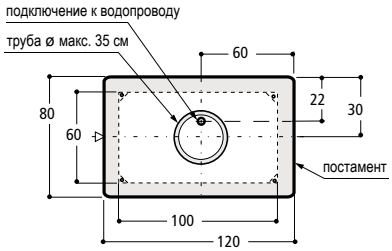

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, телят, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка
130.0850	Поилка с углублением „Теплый родник“, Модель 850, с одним местом для питья	1 шт.
130.0860	Поилка с углублением „Теплый родник“, Модель 860, с двумя местами для питья	1 шт.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ДО -10°C БЕЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ!

Остатки корма легко удаляются из углубления.





Поилки для беспривязного содержания КРС

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Достаточное обеспечение водой способствует идеальным условиям для здорового питания коров и повышения их молочной продуктивности! У лактирующих коров особенно развиты вкусовые качества! Поэтому для них в наибольшей степени подходят самоочищающиеся или быстроочищающиеся поилки.

Для увеличения удоев молока требуется, чтобы коровы были обеспечены достаточным количеством воды. **Для производства одного литра молока они должны выпивать около 4 – 5 литров воды.** Частично потребность в воде коровы удовлетворяют при кормлении. Но в жаркие летние дни им необходимо дополнительно выпивать около 150 литров воды в день. В среднем корова пьет 5 – 8 литров воды в минуту. При большой жажде – даже до 28 литров в минуту. Именно для таких случаев требуется применение специальной поильной техники. Поэтому мы рекомендуем для беспривязного содержания молочного скота рассчитывать по одной поилке на 15 – 20 животных. Расстояние между поилками не должно превышать 15-ти метров. Следите за тем, чтобы одна группа животных имела доступ, по меньшей мере, к двум поилкам.

Для лактирующих коров мы рекомендуем монтировать **поилки с заслонкой или поплавковые поилки SUEVIA** Моделей 500, 520, 600, 620, **поилки-ванны со сливной пробкой** или **переворачивающиеся поилки SUEVIA**. Каждая из этих моделей позволяет животным пить воду быстро и в больших количествах. Во многих коровниках используются одновременно, как высокоэффективные поилки с заслонкой, так и объёмные поилки-ванны.

Поилки с заслонкой SUEVIA Модель 500 и 520 экономят место и могут быть монтированы в любом коровнике. Высокоэффективный клапан обеспечивает приток воды со скоростью 30 л/мин. При поступлении свежей воды, а также благодаря специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают и животные их сами съедают. **Потребность в чистке снижается до минимума!**

Эти поилки обеспечиваются защитой от замерзания при установке дополнительных нагревательных тэнов! (см. стр 27)

SUEVIA

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Также очень популярны **поилки SUEVIA с поплавковым клапаном Моделей 600 и 620**. Их используют для телят в период отучения от сосания, а также для животных с носовым кольцом. Поплавковый клапан обеспечивает быстрый приток воды со скоростью 40 л/мин. При установке дополнительных нагревательных тэнов (24 В) эти поилки также обеспечены защитой от замерзания.

После доения коровы выпивают около 30% их суточной потребности в воде. Поэтому сразу при выходе из доильного зала следует устанавливать длинные поилки-ванны. Животные после доения скапливаются у поилки, и сразу несколько животных могут пить одновременно. Мы предлагаем Вам **выбор между установкой поилок-ванн с быстрым сливом или переворачивающихся поилок SUEVIA**.

Поилка-ванна с быстрым сливом SUEVIA имеет коническую форму и большое отверстие для слива воды. Для этого следует открыть пробку и поилка быстро очищается!

Переворачивающиеся поилки SUEVIA также удобны для чистки и слива воды. Для быстрого очищения следует лишь перевернуть ванну. У Вас есть выбор между **глубокими и неглубокими переворачивающимися поилками-ваннами**.

Неглубокие переворачивающиеся поилки SUEVIA отличаются небольшой ёмкостью ванны и стационарным подключением к водопроводу. Высокоэффективный поплавковый клапан „Maxiflow“ обеспечивает быстрое поступление воды до 40 л/мин. **У глубоких переворачивающихся поилок SUEVIA** вода подаётся медленнее, но это компенсируется за счёт глубины ванны. Подключение переворачивающихся поилок к водопроводу осуществляется через шланг.

Различные варианты защиты поилок-ванн SUEVIA от замерзания представлены в каталоге рядом с описаниями соответствующих моделей.

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Всегда свежая и чистая вода!

При поступлении свежей воды, а также благодаря специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают и животные их сами съедают!

SUEVIA Поилки с заслонкой

- Идеальны для беспривязного содержания КРС – **экономят место, самоочищаются**!
- **Полностью из нержавеющей стали**
- Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи воды – до 30 л/мин
- Поступление воды при нажатии на широкую заслонку
- Регулировка клапана для подачи воды при высоком и низком давлении
- **Всегда свежая и чистая вода!** При поступлении воды, благодаря специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают и животные их сами съедают!
- Верхняя часть поилки предотвращает засорение
- Для подключения к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Моделей 303, 312 или 313, требуется монтаж Т-образного соединения
- Предназначены для монтажа к трубам или к стенам



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Лактирующих коров, КРС

Поилка с заслонкой Модель 500

Артикул 130.0500

- Поилка с **одним** местом для питья **на 15 – 20 животных**
- Подключение к водопроводу R ¾“ сбоку, справа
- Возможен монтаж 1-го нагревательного тэна





Поилка-дуэт с заслонкой Модель 520

Артикул 130.0520

- **Два места для питья**, расположенные напротив
- Одна поилка-дуэт **на 30 – 40 животных**
- Животные не борются за место для питья, благодаря возможности **одновременного водопоения для 2-х голов**
- Подключение к водопроводу R ¾“ сбоку: справа или слева
- Возможен монтаж 2-х нагревательных тенов

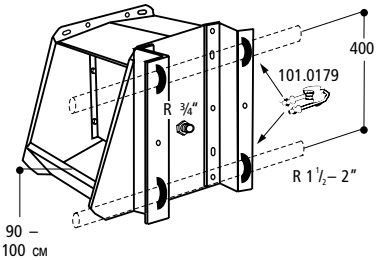

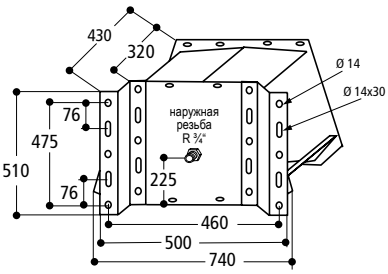

SUEVIA

Эксплуатация поилок при низких температурах

Установка нагревательного тэна:
Для электрического обогрева поилок Моделей 500/520 необходим монтаж нагревательных тэнов (24 В), устанавливаемых под дном поилки. Для предотвращения замерзания воды в водопроводе, трубы обматываются термошнуром 24 В, 20 Вт Модель 861 (Артикул 101.0861), который подключается параллельно с нагревательным тэном к трансформатору. Все водопроводные трубы должны быть хорошо утеплены и, в местах досягаемости их животными, защищены металлическими коробами. Электроток поступает через трансформатор (24 В). Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

Для эксплуатации поилок при низких температурах дополнительно необходимы:

- **Для Модели 500**: Нагревательный тэн Модель 523 (Артикул 131.0523), теплоотдача 80 Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке с одним местом для питья.
- **Для Модели 520**: Нагревательный тэн Модель 524 (Артикул 131.0524), теплоотдача 80 Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке с двумя местами для питья. Возможен монтаж 1-го или 2-х нагревательных тэнов.

Обогрев тупикового водопровода:

- **Термошнур 24 В**, 20 Вт, длина 2,0 м, для обогрева водопроводных труб. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, ведущими электричество от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для улучшения распределения тепла (перед проводкой термошнура) следует обмотать полиэтиленовые трубы алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

Подключение к циркуляционному водопроводу:

- При помощи Т-образного соединения ¾“, укрепляемого сбоку, возможно **лёгкое подключение поилки к циркуляционному водопроводу!**
- При подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать **нагревательный прибор SUEVIA** Модель 303 (Артикул 101.0303), Модель 312 (Артикул 101.0312) или Модель 313 (Артикул101.0313)
- **Чтобы вода в поилке не замерзала**, монтируются (как описано выше) нагревательные тэны Моделей 523 или 524.



ТЭН Модель 523

ТЭН Модель 524

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.0500	Поилка с заслонкой Модель 500	1 шт.	
130.0520	Поилка-дуэт с заслонкой Модель 520	1 шт.	
131.0523	Нагревательный тэн для Модели 500, 24 В, 80 Вт	1 шт.	
131.0524	Нагревательный тэн для Модели 520, 24 В, 80 Вт	1 шт.	
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0861	Термошнур Модель 861, 24 В, 20 Вт	1 шт.	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	

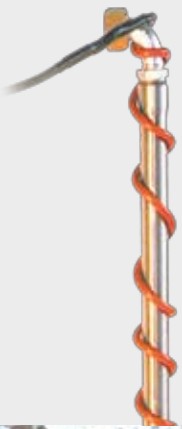

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Рекомендуется для животных с носовым кольцом и для молодняка в период отучения от сосания!

SUEVIA Поплавковые поилки

- Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономия места!
- **Полностью из нержавеющей стали**
- Удобное и быстрое водопоение животных за счёт высокой скорости подачи воды поплавковым клапаном „Maxiflow“ – до 40 л/мин
- Рекомендуется для животных с носовым кольцом
- Сквозное подключение R ¾“ для последовательного соединения с циркуляционным водопроводом в сочетании с нагревательными приборами SUEVIA Моделей 303, 312 или 313
- Верхняя крытая часть поилки предотвращает засорение
- Предназначены для монтажа к трубам или к стенам

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
- Лактирующих коров и КРС с носовым кольцом

Поплавковая поилка Модель 600

Артикул 130.0600

- Поилка с **одним** местом для питья **на 15 – 20 животных**
- Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
- Возможен монтаж 1-го нагревательного тэна (Артикул 131.0524)





Поплавковая поилка-дуэт Модель 620

Артикул 130.0620

- **Два места для питья**, расположенные напротив
- Одна поилка-дуэт **на 30 – 40 животных**
- Животные не борются за место для питья, благодаря возможности **одновременного водопоения для 2-х голов**
- Два больших отверстия для слива воды и чистки поилки
- Крепления для бокового монтажа к стене
- Рекомендуется монтаж 2-х нагревательных тэнов (Артикул 131.0524)

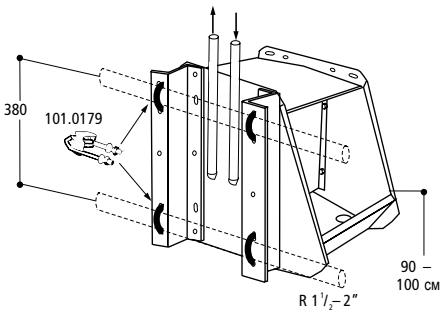

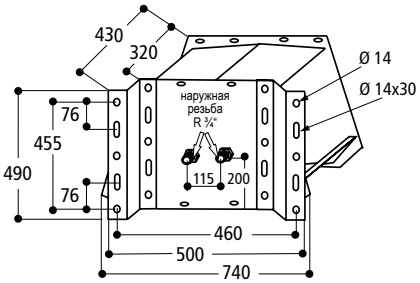

Эксплуатация поилок при низких температурах

Установка нагревательного тэна:
Для электрического обогрева поилок Моделей 600/620 необходим монтаж нагревательного тэна (24 В), устанавливаемого под дном поилки. Для предотвращения замерзания воды в водопроводе, трубы обматываются термошнуром 24 В, 20 Вт Модель 861 (Артикул 101.0861), который подключается параллельно с нагревательным тэном к трансформатору. Все водопроводные трубы должны быть хорошо утеплены и, в местах досягаемости их животными, защищены металлическими коробами. Электроток поступает через трансформатор (24 В). Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

ТЭН Модель 524

Для эксплуатации поилок при низких температурах дополнительно необходим:
- **Нагревательный тэн Модель 524** (Артикул 131.0524), теплоотдача 80 Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке. Для модели 620, с двумя местами для питья, рекомендуется монтаж 2-х нагревательных тэнов.

Обогрев тупикового водопровода:
- **Термошнур 24 В**, 20 Вт, длина 2,0 м, для обогрева водопроводных труб. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, ведущими электричество от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для улучшения распределения тепла (перед проводкой термошнура) следует обмотать полиэтиленовые трубы алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).



Подключение к циркуляционному водопроводу:
- Благодаря сквозному подключению R ¾“ возможно **лёгкое подключение поилки к циркуляционному водопроводу**.
- При подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать **нагревательный прибор SUEVIA** Модель 303 (Артикул 101.0303), Модель 312 (Артикул 101.0312), или Модель 313 (Артикул101.0313)
- **Чтобы вода в поилке не замерзала**, монтируется (как описано выше) нагревательного тэна Модель 524.

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.0600	Поплавковая поилка Модель 600	1 шт.	
130.0620	Поплавковая поилка-дуэт Модель 620	1 шт.	
131.0524	Нагревательный тэн Модель 600 или 620, 24 В, 80 Вт	1 шт.	
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0861	Термошнур Модель 861, 24 В, 20 Вт	1 шт.	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

SUEVIA Поилки-ванны с быстым сливом 140 см, 190 см, 230 см

- **Ванна поилки из нержавеющей стали** конической формы
- Большое отверстие для быстрого слива воды и чистки поилки
- Загнутые внутрь края предотвращающие разбрызгивание воды
- Встроенный мембранный поплавковый клапан модель «Maxiflow», скорость подачи воды до 40 л/мин, подключение к водопроводу R ¾" справа или слева
- **Крышка поплавкового клапана с быстрой фиксацией**. Предотвращает разбрызгивание воды при наполнении поилки водой.
- **Большое отверстие для слива** закрывается пробкой, которая поднимается над уровнем воды
- Держатель для сливной трубы (дополнительно требуется монтаж сливной трубы DN 125, обеспечивается заказчиком на месте)
- Вода поступает через сторож-терморегулятор. Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке.
- Дополнительно можно заказать комплект регулируемых по высоте ножек для стационарной установки поилки на полу, 4 шт., оцинкованы (Артикул 131.6030)

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Особо предпочитаемая модель
Поилка не переворачивается – слив воды точно направлен – вода под поилкой не собирается и не намерзает зимой!

Артикул	Длина [см]	Ёмкость [л]	Нагревательный тэн
130.6014	140	100	131.6060
130.6019	190	130	131.6061
130.6024	230	160	131.6062

Зарегистрированный образец!

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лактирующих коров

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.6014	Поилка-ванна с быстым сливом Модель 6014, 1,4 м	1 шт.	
130.6019	Поилка-ванна с быстым сливом Модель 6019, 1,9 м	1 шт.	
130.6024	Поилка-ванна с быстым сливом Модель 6024, 2,3 м	1 шт.	
131.6030	Комплект ножек для стационарной установки на полу	1 шт.	
131.6060	Нагревательный тэн Модель 6060, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка	
131.6061	Нагревательный тэн Модель 6061, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка	
131.6062	Нагревательный тэн Модель 6062, 24 В, 360 Вт	1 шт./коробка	
131.6063	Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт	1 шт./пакет	
101.0390	Трансформатор Модель 390, 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор Модель 392, 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0861	Термошнур Модель 861	1 шт.	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	
131.6050	Циркуляционная система поилки Модель 6050	1 шт.	
131.0521	Сторож-терморегулятор Модель 521	1 шт./коробка	



Отверстия в ножках регулируют высоту поилки.

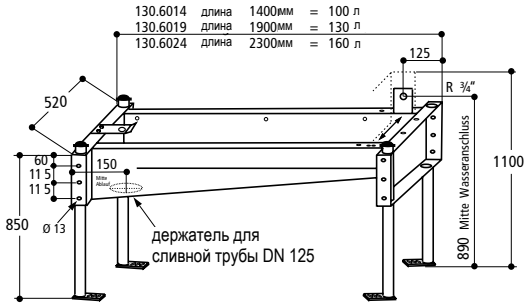

Отверстия для крепления к стене



Для крепления поилки к стене из дерева или из бетона требуются 6 сквозных болтов

SUEVIA

ЧЕТЫРЕ варианта защиты поилок от замерзания

1. Нагревательный тэн 24 В, для монтажа под дном поилки

- Лёгкий монтаж тэна под дном поилки
- Удобство при мытье поилки благодаря отсутствию выступов внутри ванны
- Морозостойкость до –20°C
- Для электрического обогрева тупикового водопровода необходимо: проведение термошнура (Артикул 101.0861) 24 В, 20 Вт, длина 2,0 м. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, ведущими электричество от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для улучшения распределения тепла (перед проводкой термошнура) следует обмотать полиэтиленовые трубы алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).
- Электроток поступает через трансформатор (24 В). Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

Для Модели 6014	Для Модели 6019	Для Модели 6024
Нагревательный тэн Модель 6060, (Артикул 131.6060), 24 В, 180 Вт. Электроподключение через трансформатор Модель 390 или Модель 392.	Нагревательный тэн Модель 6061, (Артикул 131.6061), 24 В, 180 Вт. Электроподключение через трансформатор Модель 390 или Модель 392.	Нагревательный тэн Модель 6062, (Артикул 131.6062), 24 В, 360 Вт (2 x 180 Вт). Электроподключение через трансформатор Модель 392.

Модель 6061

Модель 6060

Модель 6062

Модель 6063

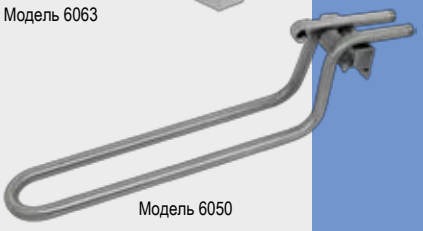

Модель 6050

2. Нагревательный тэн для монтажа внутри любых поилок-ванн SUEVIA
Нагревательный тэн Модель 6063 (Артикул 131.6063), теплоотдача 180 Вт / 24 В. Защитная крышка из нержавеющей стали с распаечной коробкой поставляется в комплекте. Для монтажа тэна необходимо просверлить отверстия в дне поилки согласно инструкции по монтажу. Электроподключение осуществляется через трансформатор SUEVIA Модель 390 или Модель 392. Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389). Для обогрева тупикового водопровода требуется термошнур (Артикул 101.0861), 24 В, 20 Вт, длина 2,0 м. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).



3. Для подключения к циркуляционному водопроводу требуется:
Циркуляционная система поилки Модель 6050, изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали (Артикул 131.6050). Защита поилок-ванн с быстрым сливом от замерзания обеспечивается при подключении соединительной трубы к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 303 (Артикул 101.0303), Модель 312 (Артикул 101.0312) или Модель 313 (Артикул 101.0313).

4. Защита от замерзания „Проточная вода“
SUEVIA сторож-терморегулятор R ¾“ Модель 521 (Артикул 131.0521), для самостоятельного монтажа в поилке-ванне с быстрым сливом. При низких температурах проточный вентиль, находящийся внизу сторожа-терморегулятора, автоматически открывается. Заданное количество воды вытекает через проточный вентиль в поилку. Постоянное движение воды предотвращает её замерзание. Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке-ванне!



Модель 521

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Модели 5701 – 5703

Модели 5711 – 5713

Глубокие переворачивающиеся поилки-ванны 100 см, 150 см, 200 см

для монтажа к стене или установки на полу

- Ванна поилки **из нержавеющей стали**
- Переворачивающаяся ванна для быстрого слива воды и чистки поилки
- В комплекте оцинкованная рама для монтажа поилки к стене или для стационарной установки поилки на полу
- **Удобная для животных форма**: оптимальная высота поилки обеспечивает лёгкий доступ животным к воде
- Высокоэффективный поплавковый клапан со съемной крышкой, подключение к водопроводу R ½, скорость подачи воды до 25 л/мин
- **Защитная крышка поплавкового клапана легко фиксируется**
- Подключение к водопроводу осуществляется через гибкую подводку, т.к. при сливе воды поплавок переворачивается

Артикул		Длина [см]	Ёмкость [л]	Нагревательный тэн
Монтаж к стене	Установка на полу			
130.5701	**130.5711**	100	45	131.6060
130.5702	**130.5712**	150	90	131.6061
130.5703	**130.5713**	200	135	131.6062

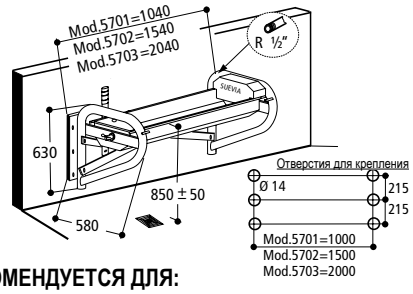



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лактирующих коров

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.5701	Глубокая переворачивающиеся поилка-ванна Модель 5701, монтаж к стене, 1,0 м, 45л	1 шт.	
130.5702	Глубокая переворачивающиеся поилка-ванна Модель 5702, монтаж к стене, 1,5 м, 90 л	1 шт.	
130.5703	Глубокая переворачивающиеся поилка-ванна Модель 5703, монтаж к стене, 2,0 м, 135л	1 шт.	
130.5711	Глубокая переворачивающиеся поилка-ванна Модель 5711, установка на полу, 1,0 м, 45 л	1 шт.	
130.5712	Глубокая переворачивающиеся поилка-ванна Модель 5712, установка на полу, 1,5 м, 90 л	1 шт.	
130.5713	Глубокая переворачивающиеся поилка-ванна Модель 5713, установка на полу, 2,0 м, 135 л	1 шт.	
131.6060	Нагревательный тэн Модель 6060, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка	
131.6061	Нагревательный тэн Модель 6061, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка	
131.6062	Нагревательный тэн Модель 6062, 24 В, 360 Вт	1 шт./коробка	
131.6063	Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт	1 шт./пакет	
101.0390	Трансформатор Модель 390, 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор Модель 392, 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0861	Термошнур Модель 861	1 шт.	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	
131.0526	Сторож-терморегулятор Модель 526	1 шт./коробка	

ТРИ варианта защиты поилок от замерзания

1. Нагревательный тэн 24 В, для монтажа под дном поилки

- Лёгкий монтаж тэна под дном поилки
- Удобство при мытье поилки благодаря отсутствию выступов внутри ванны
- Морозостойкость до –20°C
- Для электрического обогрева тупикового водопровода необходимо: проведение термошнура (Артикул 101.0861) 24 В, 20 Вт, длина 2,0 м. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, ведущими электричество от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для улучшения распределения тепла (перед проводкой термошнура) следует обмотать полиэтиленовые трубы алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).
- Электроток поступает через трансформатор (24 В). Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

Модель 6061

Модель 6060

Модель 6062

Для Модели 5701, 5711	Для Модели 5702, 5712	Для Модели 5703, 5713
Нагревательный тэн Модель 6060, (Артикул 131.6060), 24 В, 180 Вт. Электроподключение через трансформатор Модель 390 или Модель 392.	Нагревательный тэн Модель 6061, (Артикул 131.6061), 24 В, 180 Вт. Электроподключение через трансформатор Модель 390 или Модель 392.	Нагревательный тэн Модель 6062, (Артикул 131.6062), 24 В, 360 Вт (2 x 180 Вт). Электроподключение через трансформатор Модель 392.

2. Нагревательный тэн для монтажа внутри любых поилок-ванн SUEVIA
Нагревательный тэн Модель 6063 (Артикул 131.6063), теплоотдача 180 Вт / 24 В. Защитная крышка из нержавеющей стали с распаечной коробкой поставляется в комплекте. Для монтажа тэна необходимо просверлить отверстия в дне поилки согласно инструкции по монтажу. Электроподключение осуществляется через трансформатор SUEVIA Модель 390 или Модель 392. Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389). Для обогрева тупикового водопровода требуется термошнур (Артикул 101.0861), 24 В, 20 Вт, длина 2,0 м. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

Модель 6063

3. Защита от замерзания „Проточная вода“
SUEVIA сторож-терморегулятор R ¾“ Модель 521 (Артикул 131.0521), для самостоятельного монтажа в переворачивающиеся поилке-ванне SUEVIA. При низких температурах проточный вентиль, находящийся внизу сторожа-терморегулятора, автоматически открывается. Заданное количество воды вытекает через проточный вентиль в поилку. Постоянное движение воды предотвращает её замерзание. Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке-ванне!

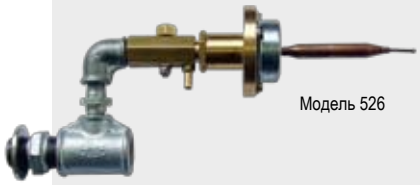

Модель 526

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Неглубокие переворачивающиеся поилки-ванны с двойным поплавковым клапаном „Maxiflow“ 100 см, 150 см, 200 см

для монтажа к стене или установки на полу

- Ванна поилки **из нержавеющей стали**
- **Фиксированное подключение к водопроводу R ¾“**, не требующее гибкой подводки
- С подключением к водопроводу справа или слева
- **Высокая скорость подачи воды** при использовании двойного поплавкового клапана „Maxiflow“ (до 40 л/мин)
- Регулируемый уровень воды
- Благодаря неглубокой ёмкости поилки, экономия воды по сравнению с поилкой объемом 200 л, составляет до 25 000 л в год (при чистке ванны каждые 2 дня)!
- Уменьшается объем жидкого навоза
- Удобная для животных форма ванны, без острых углов и краёв
- Оптимальная высота поилки обеспечивает животным лёгкий доступ к воде
- В комплекте оцинкованная рама для монтажа поилки к стене или для стационарной установки поилки на полу
- Давление воды свыше 5 бар не допускается
- Дополнительно рекомендуется установить фильтр первичной очистки воды

Артикул		Длина [см]	Ёмкость [л]	Нагревательный тэн
Монтаж к стене	Установка на полу			
130.8721	130.8731	100	35	131.6060
130.8722	130.8732	150	50	131.6061
130.8723	130.8733	200	70	131.6062

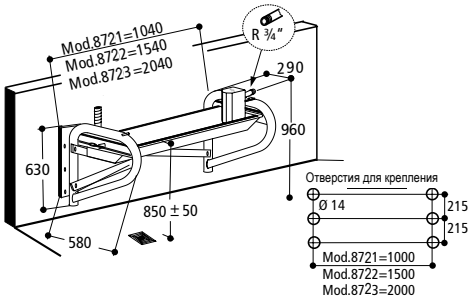

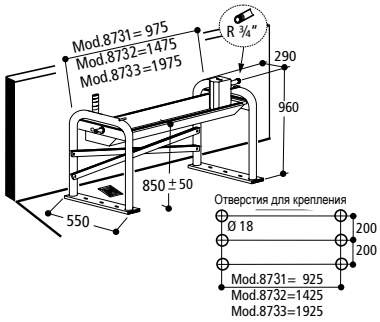

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Неглубокие переворачивающиеся поилки оптимальны для коров!

При поении коровы пьют большими глотками со скоростью 25 л/мин. Медленная подача воды в обычных переворачивающихся поилках компенсируется за счёт глубины емкости, но при этом в ванне остаются остатки корма. Особенность неглубоких поилок заключается в том, что они сочетают в себе высокую скорость подачи воды двойным поплавковым клапаном „Maxiflow“ с ванной небольшой емкости, что обеспечивает чистоту, комфорт и экономичность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Защитные короба из нержавеющей стали для предохранения кабеля электроподогрева труб от доступа животных (для всех неглубоких поилок-ванн):

- Защитный короб водо-электроподвода от пола к поилке Модель 588 (Артикул 131.0588)
- Защитный короб водо-электроподвода от стены к поилке Модель 589 (Артикул 131.0589)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС, лактирующих коров

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.8721	Неглубокая переворачивающаяся поилка Модель 8721, монтаж к стене, 1,0 м, 35 л	1 шт.	
130.8722	Неглубокая переворачивающаяся поилка Модель 8722, монтаж к стене, 1,5 м, 50 л	1 шт.	
130.8723	Неглубокая переворачивающаяся поилка Модель 8723, монтаж к стене, 2,0 м, 70 л	1 шт.	
130.8731	Неглубокая переворачивающаяся поилка Модель 8731, установка на полу, 1,0 м, 35 л	1 шт.	
130.8732	Неглубокая переворачивающаяся поилка Модель 8732, установка на полу, 1,5 м, 50 л	1 шт.	
130.8733	Неглубокая переворачивающаяся поилка Модель 8733, установка на полу, 2,0 м, 70 л	1 шт.	
131.6060	Нагревательный тэн Модель 6060, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка	
131.6061	Нагревательный тэн Модель 6061, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка	
131.6062	Нагревательный тэн Модель 6062, 24 В, 360 Вт	1 шт./коробка	
131.6063	Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт	1 шт./пакет	
101.0390	Трансформатор Модель 390, 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор Модель 392, 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0861	Термошнур Модель 861	1 шт.	
101.1099	Алюминиевая изолента 1099, 50 мм, 50 м	50 м/катушка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	
131.0587	Циркуляционная система поилки Модель 587	1 шт.	

ТРИ варианта защиты поилок от замерзания

1. Нагревательный тэн 24 В, для монтажа под дном поилки

- Лёгкий монтаж тэна под дном поилки
- Удобство при мытье поилки благодаря отсутствию выступов внутри ванны
- Морозостойкость до –20°C
- Для электрического обогрева тупикового водопровода необходимо: проведение термошнура (Артикул 101.0861) 24 В, 20 Вт, длина 2,0 м. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, ведущими электричество от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для улучшения распределения тепла (перед проводкой термошнура) следует обмотать полиэтиленовые трубы алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).
- Электроток поступает через трансформатор (24 В). Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

Модель 6061 Модель 6060

Модель 6062

Для Модели 8701, 8711	Для Модели 8702, 8712	Для Модели 8703, 8713
Нагревательный тэн Модель 6060, (Артикул 131.6060), 24 В, 180 Вт. Электроподключение через трансформатор Модель 390 или Модель 392.	Нагревательный тэн Модель 6061, (Артикул 131.6061), 24 В, 180 Вт. Электроподключение через трансформатор Модель 390 или Модель 392.	Нагревательный тэн Модель 6062, (Артикул 131.6062), 24 В, 360 Вт (2 x 180 Вт). Электроподключение через трансформатор Модель 392.

Модель 6063

2. Нагревательный тэн для монтажа внутри любых поилок-ванн SUEVIA
Нагревательный тэн Модель 6063 (Артикул 131.6063), теплоотдача 180 Вт / 24 В. Защитная крышка из нержавеющей стали с распаечной коробкой поставляется в комплекте. Для монтажа тэна необходимо просверлить отверстия в дне поилки согласно инструкции по монтажу. Электроподключение осуществляется через трансформатор SUEVIA Модель 390 (200 Вт) или Модель 392 (400 Вт). Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389). Для обогрева тупикового водопровода требуется термошнур (Артикул 101.0861), 24 В, 20 Вт, длина 2,0 м. Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

Модель 587

3. Для подключения к циркуляционному водопроводу требуется:
Циркуляционная система поилки Модель 587, изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали (Артикул 131.0587). Защита неглубоких переворачивающихся поилок-ванн от замерзания обеспечивается при подключении соединительной трубы Модель 587 к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 303 (Артикул 101.0303), Модель 312 (Артикул 101.0312) или Модель 313 (Артикул 101.0313).



Внимание!
Из-за высокой скорости подачи воды через клапан „Maxiflow“ рекомендуем подсоединять к циркуляционному водопроводу не более 6 – 8 неглубоких поилок-ванн. Это предотвратит резкое падение давления воды в водопроводе!

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Из-за высокой скорости подачи воды через клапан „Maxiflow“ мы рекомендуем подсоединять к циркуляционному водопроводу не более 6 – 8 неглубоких поилок-ванн. Это предотвратит резкое падение давления воды в водопроводе!

НОВИНКА!

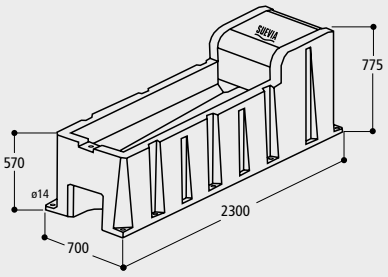



SUEVIA Незамерзающая поилка-ванна с быстрым сливом воды
Модель 6523

Артикул 130.6523

- **Двустенная термо-ванна из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**, для стационарной установки на полу
- Длина 2,3 м, ёмкость 150 л
- Прочная конструкция и надёжная термоизоляция поилки обеспечивает животным прохладную воду летом и предотвращает замерзание воды зимой
- **Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием** обеспечивает быстрый слив и очистку поилки. Сливное отверстие закрывается пробкой, откручивание натяжной гайки и удаление пробки можно осуществлять над уровнем воды.
- Поилка оснащена поплавковым клапаном „Maxiflow“, обеспечивающим высокую скорость подачи воды – до 40 л/мин
- Возможен монтаж до трех дополнительных поплавковых клапанов высокого или низкого давления, например для подачи воды, подогреваемой в процессе охлаждения молока
- Съемная крышка обеспечивает лёгкий доступ к поплавковым клапанам для их регулировки и чистки
- Вода поступает через сторож-терморегулятор (вентиль-регулятор температуры воды в поилке) (Артикул 131.0521). Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке.
- Дополнительно требуется монтаж сливной трубы (DN 125), обеспечивается заказчиком на месте

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Поплавковый клапан низкого давления Модель 738 (Артикул 131.0738)
- Поплавковый клапан „Maxiflow“ Модель 700 (Артикул 131.0700)
- Нагревательный тэн Модель 6069, 24 В, 180 Вт (Артикул 131.6069)
- Сторож-терморегулятор Модель 521, R ¾“ (Артикул 131.0521)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров

ДВА варианта защиты поилок от замерзания:

1. Нагревательный тэн для монтажа внутри поилки-ванны:
Нагревательный тэн Модель 6069 (Артикул 131.6069),
теплоотдача 180 Вт / 24 В.
Электроподключение осуществляется через трансформатор SUEVIA Модель 390 (200 Вт) или Модель 392 (400 Вт). Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389). Для обогрева тупикового водопровода требуется термошнур (Артикул 101.0861), 24 В, 20 Вт, длина 2,0 м. Термошнур подключается к клеммам нагревательного тэна параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует обратить внимание на то, что они должны предназначаться как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

2. Защита от замерзания „Проточная вода“:
SUEVIA сторож-терморегулятор R ¾“ Модель 521 (Артикул 131.0521),
для самостоятельного монтажа в поилке-ванне SUEVIA. При низких температурах проточный вентиль, находящийся внизу сторожа-терморегулятора, автоматически открывается. Заданное количество воды вытекает через проточный вентиль в поилку. Постоянное движение воды предотвращает её замерзание. Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке!

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.6523	Незамерзающая поилка-ванна Модель 6523, 2,3 м	1 шт.	
131.0738	Поплавковый клапан низкого давления Модель 738	1 шт.	
131.0700	Поплавковый клапан „Maxiflow“ Модель 700	1 шт.	
131.6069	Нагревательный тэн Модель 6069, 24 В, 180 Вт	1 шт.	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0861	Термошнур Модель 861	1 шт.	
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, длина 50 м	50 м/катушка	
101.0389	Термостат Модель 389	1 шт./коробка	
131.0521	Сторож-терморегулятор R ¾“, Модель 521	1 шт./коробка	

Поилка-ванна для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ Модель WT 30

Артикул 160.0030

- Поилка-ванна **из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**, для монтажа к стене, ёмкость 30 л
- Поплавковый клапан „Maxiflow“ со скоростью подачи воды до 40 л/мин
- Подключение к водопроводу R ¾" наружной резьбой слева или справа
- Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
- Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
- Оцинкованная защитная дуга заказывается дополнительно (Артикул 131.1301)



Возможность защиты поилок от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу:
Циркуляционная система поилки Модель 1302, изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали (Артикул 131.1302) обеспечивает защиту от замерзания при подключении её к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 303 (Артикул 101.0303), Модель 312 (Артикул 101.0312) или Модель 313 (Артикул 101.0313).

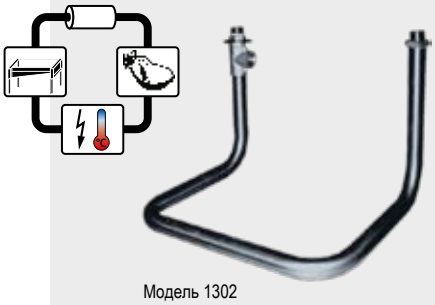

Модель 1302

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Оцинкованная защитная дуга (Артикул 131.1301)
- Циркуляционная система поилки Модель 1302, изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали (Артикул 131.1302)
- Нагревательные приборы SUEVIA: Модели 303, 312, 313

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, телят, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка	
160.0030	Поилка-ванна для пастбищ и помещений с беспривязным содержания скота Модель WT 30	1 шт.	
131.1301	Оцинкованная защитная дуга	1 шт.	
131.1302	Циркуляционная система поилки Модель 1302	1 шт.	

Поилка-ванна для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ Модель WT 80

Артикул 160.0102

- Поилка-ванна **из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**, на два места для питья, ёмкость 80 л
- Четыре отверстия для стационарной установки на полу или цоколе
- **Встроенный высокопроизводительный поплавковый клапан**, подключение к водопроводу R ½" с обратной стороны ванны, сверху или снизу
- Высокая скорость подачи воды до 25 л/мин
- Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
- Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
- Большое отверстие для слива воды и чистки поилки

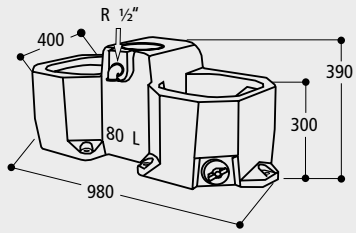

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка	
160.0102	Поилка-ванна для пастбищ и помещений с беспривязным содержанием скота Модель WT 80	1 шт.	

Пастбищные поилки для крупного рогатого скота

В этой рубрике мы предлагаем описание и технические характеристики пастбищных поилок SUEVIA.
У нас Вы найдете подходящие поилки и системы для любой области применения!

На выгоне животные часто пасутся в стаде и коллективно идут на водопой. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы они были обеспечены достаточным количеством воды. В зависимости от величины стада, на выгоне используются пастбищные поилки-ванны ёмкостью от 30 до 1500 литров.

На выгоне, расположенном рядом со стойловым помещением, где есть возможность подключения к водопроводу, используются поилки или ванны небольших размеров, т.к. давления воды достаточно для обеспечения постоянной её подачи.

Если же стадо часто перемещается, мы рекомендуем использовать **поилку-ванну для пастбищ и помещений для беспривязного содержания скота Модели WT**. Воду из этой поилки-ванны легко слить, и она быстро устанасливается на следующем месте выгона.

Для обеспечения животных водой из бочки, мы предлагаем широкий выбор поилок для монтажа к бочкам с фланцевым соединением.

Для экономии времени и избежания дополнительных расходов можно использовать воду из колодцев и источников. Для этого нами были специально разработаны SUEVIA пастбищная поилка-помпа и насосная станция на солнечных батареях. Использование насосной техники много раз доказало свою надёжность и ряд преимуществ.

Важно не только использовать поилки подходящих моделей, но и обеспечить животным подачу воды высокого качества. Поэтому мы рекомендуем Вам часто контролировать качество воды, особенно если вода подаётся из колодцев и естественных источников.

Поилка для монтажа к бочке с водой Модель 98

Артикул 100.0098

- Большая алюминиевая чаша (Ø 230 мм) с фланцевым соединением для монтажа к бочке с водой на пастбищах
- **Клапан из латуни**, обеспечивающий **высокую скорость подачи воды при низком давлении**
- Язычок клапана из эмалированного чугуна
- Фланцевое соединение поставляется в комплекте



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка
100.0098	Пастбищная поилка для монтажа к бочке с водой Модель 98	1 шт./пакет

Поилка для монтажа к бочке с водой Модель 180

Артикул 100.0180

- Большая чаша **из высококачественной пластмассы “AQUATHAN“**, устойчивой к ультрафиолету
- Монтируется к бочке с фланцевым соединением
- Клапан из латуни, обеспечивающий **высокую скорость подачи воды при низком давлении**
- Легкоподвижный язычок клапана
- Фланцевое соединение поставляется в комплекте



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка
100.0180	Пастбищная поилка для монтажа к бочке с водой Модель 180	1 шт./пакет

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ КРС

Поилка-дуэт для монтажа к бочке с водой на пастбищах
Модель FT 80

Артикул 160.0280

- Монтируется к бочке с фланцевым соединением
- Два места для питья, ёмкость 80 л
- Изготовлена **из высокопрочного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**
- Поплавковый **клапан низкого давления**, быстро подающий воду!
- В комплекте: оцинкованные крепления для фланцевого соединения
- Клапан можно отключить при перевозке поилки

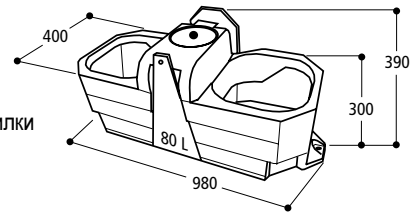

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка
160.0280	Поилка-дуэт для монтажа к бочке с водой на пастбищах Модель FT 80	1 шт.

Поилка Модель 8

Артикул 100.0008

Идеальна для монтажа к бочке с водой!

- Большая **чугунная эмалированная** чаша
- Высокая скорость подачи воды до 9 л/мин при низком давлении
- Регулировка скорости подачи воды снаружи
- Подача воды отключается с помощью блокирующей скобы, находящейся под язычковым клапаном
- Подключение к водопроводу R ¾“ горизонтально, с возможностью поворота подсоединения на 360°
- Прочная конструкция и надёжный клапан **с высокой скоростью подачи воды даже при низком давлении** идеально подходят для монтажа поилки к бочке с водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- С помощью углового штуцерного соединения (Артикул 102.0039) возможно подключение к водопроводу сверху или снизу (штуцер с внутренней резьбой R ¾“ , выход с наружной резьбой R ½“, оцинкован)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка
100.0008	Поилка Модель 8	1 шт./коробка
102.0039	Угловое штуцерное соединение R ½“ x R ½“	1 шт.

Поилка-ванна для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ Модель WT 30

Артикул 160.0030

- Поилка-ванна **из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**, для монтажа к стене, ёмкость 30 л
- Поплавковый клапан “Maxiflow“ со скоростью подачи воды до 40 л/мин
- Подключение к водопроводу R ¾" наружной резьбой слева или справа
- Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
- Большое отверстие для слива воды и чистки поилки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Оцинкованная защитная дуга заказывается дополнительно (Артикул 131.1301)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, телят, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка
160.0030	Поилка-ванна для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ Модель WT 30	1 шт.
131.1301	Оцинкованная защитная дуга	1 шт.

Поилка-дуэт для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ Модель WT 80

Артикул 160.0102

- Поилка-ванна **из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**, два места для питья, ёмкость 80 л
- Четыре отверстия для стационарной установки на полу или цоколе
- **Встроенный высокопроизводительный поплавковый клапан**, подключение к водопроводу R ½" с обратной стороны ванны, сверху или снизу
- Высокая скорость подачи воды до 25 л/мин
- Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
- Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
- Большое отверстие для слива воды и чистки поилки

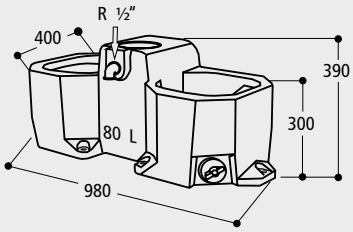

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец, коз

Артикул	Наименование	Упаковка
160.0102	Поилка-дуэт для помещений с беспривязным содержанием скота и пастбищ Модель WT 80	1 шт.

WT 200

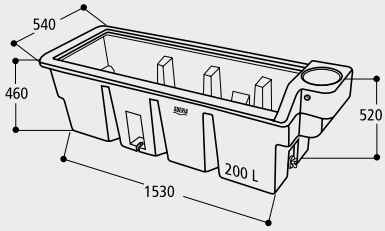

Пастбищные поилки-ванны
Модели WT 200, 400, 600, 1000, 1500

- Пастбищная поилка-ванна большой ёмкости
- Изготовлена **из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**
- Загнутые внутрь **края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды**
- Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
- Модели WT 200 и WT 400: с боковыми проушинами для стационарного монтажа на пастбищах
- Модели WT 400 – WT 1500: овальной формы, обеспечивающие несколько мест для питья и позволяющие транспортировку в крытом автофургоне
- Для автоматического поступления воды возможен монтаж мембранного поплавкового клапана! (Артикул 131.0671), для Модели WT 1500 дополнительно – клапана „Maxiflow" (Артикул 131.0700) или поплавкового клапана низкого давления (Артикул 131.0738)

Поставляемые модели:

Модель	Артикул	Ёмкость [л]	Габариты (длина x ширина x высота)	Дополнительное оборудование: Поплавковые клапаны
WT 200	**160.0103**	200	153 x 54 x 46 см	131.0671
WT 400	**160.0104**	400	125 x 820 x 63 см	131.0671
WT 600	**160.0100**	600	140 x 100 x 63 см	131.0671
WT 1000	**160.0101**	1000	180 x 120 x 63 см	131.0671
WT 1500	**160.0105**	1500	220 x 160 x 65 см	131.0671, 131.0700, 131.0738

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец, коз (WT 200)

WT 400, 600, 1000

Артикул	Наименование	Упаковка	
160.0103	Пастбищная поилка-ванна Модель WT 200	1 шт.	
160.0104	Пастбищная поилка-ванна Модель WT 400	1 шт.	
160.0100	Пастбищная поилка-ванна Модель WT 600	1 шт.	
160.0101	Пастбищная поилка-ванна Модель WT 1000	1 шт.	
160.0105	Пастбищная поилка-ванна Модель WT 1500	1 шт.	
131.0671	Мембранный поплавковый клапан Модель 671	1 шт.	
131.0700	Поплавковый клапан „Maxiflow"	1 шт.	
131.0738	Поплавковый клапан низкого давления Модель 738	1 шт.	

WT 1500

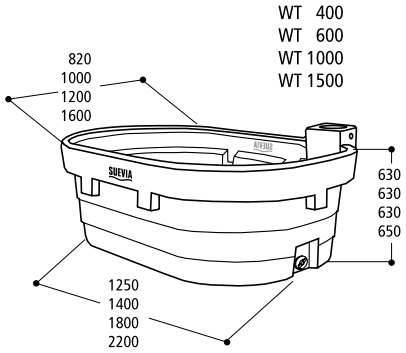

SUEVIA

Пастбищная поилка-помпа Модель 541

Артикул 100.0541

- **Легкоподвижная конструкция с помпой**, к которой животные быстро приучаются
- При желании пить, животные сами нажимают на рычаг и свежая вода поступает (накачивается) из колодца или близ лежащих источников
- Чаша и рычаг **из высококачественного чугуна**
- Помпа обеспечивает забор воды с глубины до 7 м
- Оси, держащие рычаг, из нержавеющей стали
- Обеспечивает водой 15 – 20 животных

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Накопитель с обратным клапаном (Артикул 101.0542)
- Шланг (Артикул 101.0543)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей

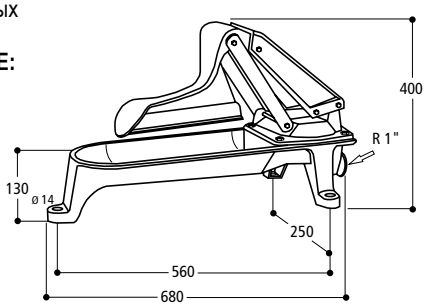

Артикул	Наименование	Упаковка
100.0541	Пастбищная поилка-помпа Модель 541	1 шт./коробка
101.0542	Накопитель с обратным клапаном	1 шт.
101.0543	Шланг, Ø 30 мм, 1 м	рулон

ВАЖНО ЗНАТЬ!
При использовании SUEVIA поилки-помпы Модель 541 Вы экономите время и деньги, т.к. нет необходимости доставки воды!

Насосная станция на солнечных батареях Модель 260

Артикул 130.0260

Насосная станция SUEVIA специально разработана для монтажа на отдаленных участках, где невозможно проложить водопроводные трубы или установить пастбищную поилку-помпу SUEVIA Модель 541. Благодаря насосной станции на солнечных батареях SUEVIA можно подавть воду из колодцев или естественных источников. Вода поднимается на поверхность с помощью погружного насоса из нержавеющей стали 4“. Насос обеспечивается электроэнергией от двух солнечных батарей, заряжающихся автоматически.

Насосная станция SUEVIA состоит из следующих компонентов:

- **Две панели солнечных элементов** 12 В / 50 А•ч с крепежом
- **Комплект кабелей** для подключения насоса с глубиной погружения до 20 м
- Система управления насосной станцией с функциями контроля её работы, предохранения от перегрузок и работы насоса без воды, регуляции частоты вращения лопастей, автоматического отключения насоса при разрядке батарей с последующей их зарядкой и пр.
- **Самоочищающийся погружной насос из нержавеющей стали 4“** с возможностью подъема воды на высоту от 0 до 50 м и производительностью 1,4 м³/ч, автоматически отключающийся при работе без воды.
- **Поплавковый переключатель для монтажа к SUEVIA пастбищным поилкам-ваннам** (Модели WT 200 – WT 1500).

Две солнечные батареи 12 В/80 А•ч, труба 2“ и водопроводные трубы обеспечиваются заказчиком на месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- SUEVIA пастбищные поилки-ванны (Модели WT 200 – WT 1500)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей, овец, коз

PG 2

Артикул	Наименование	Упаковка
130.0260	Насосная станция на солнечных батареях	1 шт.

Мембранный поплавковый клапан
Модель 671

Артикул 131.0671

- Для монтажа на поилках-ваннах
- Скорость подачи воды до 25 л/мин
- Подключение к водопроводу R ½“
- Предназначен для всех SUEVIA пастбищных поилок-ванн Моделей WT 200 – WT 1500



Артикул	Наименование	Упаковка
131.0671	Мембранный поплавковый клапан Модель 671	1 шт.

Поплавковый клапан „Maxiflow“
Модель 700

Артикул 131.0700

- Высокопроизводительный поплавковый клапан, скорость подачи воды до 40 л/мин
- Для монтажа на поилках-ваннах
- Подключение к водопроводу наружной резьбой R ¾“
- Для высокого и низкого давления воды (0,5 – 5 бар)



Артикул	Наименование	Упаковка
131.0700	Поплавковый клапан „Maxiflow“ Модель 700	1 шт.

Поплавковый клапан низкого давления
Модель 738

Артикул 131.0738

- Для монтажа в поилках-ваннах
- Подключение к водопроводу наружной резьбой R ¾“; (желтый поплавок)
- Предназначен для водопровода с низким давлением, не более 1 бар



Артикул	Наименование	Упаковка
131.0738	Поплавковый клапан низкого давления Модель 738	1 шт.

Поплавковый клапан „Water-Boss“
Модель 690

Артикул 131.0690

- Высокопроизводительный поплавковый клапан для монтажа на поилках-ваннах
- Корпус поплавка из высококачественной пластмассы
- Подключение к водопроводу R ¾“
- Регулируемый уровень воды, рабочее давление 0,5 – 5 бар
- Скорость подачи воды – 80 л/мин при давлении от 3 бар
- Рекомендуется использование фильтра первичной чистки воды



Артикул	Наименование	Упаковка
131.0690	Поплавковый клапан „Water-Boss“ Модель 690	1 шт./коробка

Вворачивающийся поплавковый клапан
Модель 509

Артикул 131.0509

- Для монтажа на поилках-ваннах
- Корпус поплавка из пластмассы
- Скорость подачи воды – 8 л/мин
- Подключение к водопроводу R ½“
- Для крепления поплавка к краю ванны можно дополнительно заказать кронштейн с крепежом (Артикул 131.0506)
- Не предназначен для водопровода с низким давлением





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Кронштейн с крепежом (Артикул 131.0506)

Артикул	Наименование	Упаковка
131.0509	Вворачивающийся поплавковый клапан Модель 509	1 шт.
131.0506	Кронштейн с крепежом	1 шт.

Навесной высокопроизводительный поплавковый клапан
Модель 513

Артикул 131.0513

- Для монтажа на поилках-ваннах
- Корпус поплавка из нержавеющей стали
- Подключение к водопроводу R ½“ справа или слева
- В комплекте 2 оцинкованных кронштейна с крепежом, для крепления поплавка к краю ванны
- Скорость подачи воды до 25 л/мин



Артикул	Наименование	Упаковка
131.0513	Навесной высокопроизводительный поплавковый клапан Модель 513	1 шт./коробка

Навесной поплавковый клапан „Maxiflow“
Модель 874
Модель 475

Артикул 131.0874
Артикул 131.0475

- Для монтажа в поилках-ваннах
- Корпус поплавка из нержавеющей стали
- Подключение к водопроводу R ¾“ справа или слева
- В комплекте 2 оцинкованных кронштейна с крепежом, для крепления поплавка к краю ванны
- **Модель 874 : для высокого давления воды не более 5 бар**, скорость подачи воды до 40 л/мин при давлении 5 бар
- **Модель 475 : для низкого давления воды, не более 1 бар**



Артикул	Наименование	Упаковка
131.0874	Навесной поплавковый клапан „Maxiflow“ для высокого давления до 5 бар Модель 874	1 шт./коробка
131.0475	Навесной поплавковый клапан „Maxiflow“ для низкого давлеения до 1 бар Модель 475	1 шт./коробка

Циркуляционная система
Модель 1982

Артикул 103.1982

- Для подключения поилок в одно циркуляционное кольцо с нагревательным прибором SUEVIA Моделей 303, 312 или 313
- Изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали R ½“
- Подходит к поилкам SUEVIA Моделей 12 P, 25 R, 62 и 1200

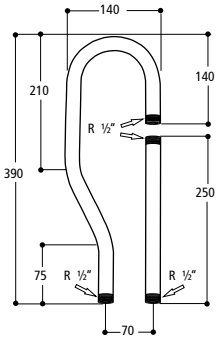

Артикул	Наименование	Упаковка
103.1982	Циркуляционная система Модель 1982	1 шт./пакет

Защитная дуга для поилок Модель 466

Артикул 101.0466

- Оцинкованная дуга для защиты поилок от ударов копытами
- Подходит к поилкам SUEVIA Моделей 10 P и 20
- Выступ 240 мм, ширина 270 мм



Артикул	Наименование	Упаковка
101.0466	Защитная дуга для поилок Модель 466	1 шт.

Защитная дуга для поилок Модель 467

Артикул 101.0467

- Оцинкованная дуга для защиты поилок от ударов копытами
- Подходит к поилкам SUEVIA Моделей 115, 25 R, 12 P и 1200
- Выступ 310 мм, ширина 270 мм



Артикул	Наименование	Упаковка
101.0467	Защитная дуга для поилок Модель 467	1 шт.

Защитная дуга для поилок Модель 468

Артикул 101.0468

- Оцинкованная дуга для защиты поилок от ударов копытами
- Подходит к поилке SUEVIA Модели 19 R
- Выступ 290 мм, ширина 355 мм



Артикул	Наименование	Упаковка
101.0468	Защитная дуга для поилок Модель 468	1 шт.

Защитный колокол Модель 454

Артикул 101.0454

- Колокол SUEVIA монтируется над поилкой с целью защиты чаши от загрязнения. При питье животные сдвигают колокол в сторону.
- Подходит ко всем поилкам SUEVIA, предназначенных для КРС
- Для крепления над поилкой дополнительно требуется поперечная труба (R 1½“ – R 2“)



Артикул	Наименование	Упаковка
101.0454	Защитный колокол Модель 454	1 шт.

Фильтр для очистки воды Модель 450

Артикул 101.0450

- Подключаестя наружной резьбой R ¾“
- С ручной промывкой фильтрующего элемента
- Фильтрование 100 мкм
- Производительность до 5 м³/ч



Артикул	Наименование	Упаковка
101.0450	Фильтр для очистки воды Модель 450	1 шт.

Фильтр для очистки воды Модель 487

Артикул 101.0487

- Внутренняя резьба для подключения R ¾“
- С ручной промывкой фильтрующего элемента
- Фильтрование 80 мкм
- Производительность до 6 м³/ч



Артикул	Наименование	Упаковка
101.0487	Фильтр для очистки воды Модель 487	1 шт./коробка

Ванна для копыт Модель KB 200

Артикул 160.0160

- Изготовлена **из высококачественнго полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**
- **Профиль на дне ванны в виде „пчелиных сот“** препятствует скольжению, а также раздвигает копытца для попадания дезинфицирующего средства в межкопытную щель
- Габариты 200 x 90 x 15 см
- Ёмкость 200 л

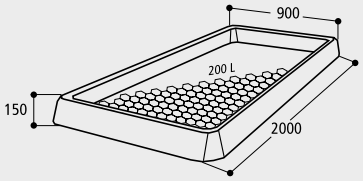

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лактирующих коров, овец

Артикул	Наименование	Упаковка
160.0160	Ванна для копыт Модель KB 200	1 шт.

Кормушка треугольная Модель 210

Артикул 160.0210

Кормушка прямоугольная Модель 211

Артикул 160.0211

- Кормушка изготовлена **из высококачественной пластмассы, устойчивой к ультрафиолету**
- Без острых краёв, травмобезопасная
- Загнутые внутрь края, предотвращающие потерю корма
- Сливное отверстие внизу кормушки для её очистки
- Модель 210: Треугольной формы, длина стороны 40 см, ёмкость 22 л (Артикул 160.0210)
- Модель 211: Прямоугольной формы, габариты: 60 x 40 см, ёмкость 26 л (Артикул 160.0211)





РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, лошадей

Артикул	Наименование	Упаковка
160.0210	Кормушка треугольная Модель 210	1 шт.
160.0211	Кормушка прямоугольная Модель 211	1 шт.

Домики для телят SUEVIA – „Детская“ для здорового роста ваших телят!

Индивидуальные домики для телят Моделей MINI и MAXI Групповой домик для 5 – 8 телят Модель XXL

Для обеспечения здорового роста и укрепления имунной системы телят необходимо с первых дней жизни обеспечить им чистоту окружающей среды. Телята начинают раньше принимать корм и лучше усваивают питательные вещества в оптимальной для их развития двойной среде, внутри домика и на свежем воздухе.

Индивидуальные домики для телят моделей MINI и MAXI позволяют содержать телят отдельно от взрослых животных и защищают их от инфекций. Прочная конструкция с ограждениями обеспечивает телятам здоровую окружающую среду и облегчает уход за ними!

Домики для телят SUEVIA изготовлены **из высококачественного полиэтилена**. Центробежное литьевое формование при производстве обеспечивает равномерное распределение стойкости стенок домика. Поэтому домики для телят SUEVIA отличаются **ударопрочностью, устойчивостью к непогоде и ультрафиолету**. Гладкая поверхность домика обеспечивает легкую санобработку и дезинфекцию.



Индивидуальный домик для телят Модель MINI

Артикул 130.1401

- Идеален для содержания телят с рождения до 6-недельного возраста
- Регулируемый вентиляционный люк на крыше, три вентиляционных отверстия на задней стенке домика
- Дополнительно функциональное ограждение и широкий выбор принадлежностей для организации кормления телят в домике и за его пределами
- Ограждение поднимается вверх для транспортировки, санобработки и устилки домиков соломой
- На домиках – 2 проушины для подвешивания
- Для транспортировки домики устанавливаются один на другой
- Для очистки от навоза домики переворачивают

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят



Индивидуальный домик для телят Модель MAXI

Артикул 130.1601

- Идеален для содержания телят с рождения до 8-недельного возраста
- Регулируемый вентиляционный люк на крыше, три вентиляционных отверстия на задней стенке домика
- Дополнительно функциональное ограждение и широкий выбор принадлежностей для организации кормления телят в домике и за его пределами
- Ограждение поднимается вверх для транспортировки, санобработки и устилки домиков соломой
- На домиках – 2 проушины для подвешивания
- Для транспортировки домики устанавливаются один на другой
- Для очистки от навоза домики переворачивают

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для домиков для телят SUEVIA Моделей MINI и MAXI:
Ограждения домиков для телят SUEVIA многофункциональны. Удобство ощущается не только при содержании телят, но и при чистке домиков. Широкй выбор принадлежностей, поставляемый по желанию заказчика, обеспечит телят всем необходимым. Например, начиная с 8-го дня от рождения, телятам разрешается подавать корм. Кормушку и ведро с водой можно установить внутри домика, либо – прикрепить к ограждению. Все принадлежности подходят как для Модели MINI, так и для Модели MAXI.

Ограждения:
- **Ограждение для модели MINI** (Артикул 131.1433), оцинкованное, с лазейкой во фронтальной решетке. Габариты: длина 1,50 м, ширина 1,15 м, высота 0,98 м. Две боковые и одна фронтальная решетки, с возможностью монтажа держателя для 12-литрового ведра под воду и держателя для ведра для выпойки телят
- **Ограждение для модели MAXI** (Артикул 131.1633), оцинкованное, с 2-мя лазейками во фронтальной решетке. Габариты: длина 1,55 м, ширина 1,45 м, высота 0,98 м. Две боковые и одна фронтальная решетки, с возможностью монтажа 2-х держателей для 12-литровых ведер под воду и 2-х держателей для ведер для выпойки телят
- **Фронтальная решетка с дверцей** для Моделей MINI или MAXI (Артикул 131.1415) (для домиков без сточного отверстия), оцинкованная, с возможностью монтажа держателя для 12-ти литрового ведра под воду и держателя для ведра для выпойки телят, с оцинкованными креплениями.

Дополнительное оборудование для кормления телят внутри домика:
- **Заслонка оконная** (Артикул 131.1002) в комплекте с осью и запором (оконное отверстие вырезается в местах перфорации)
- **Кормушка для сена** (Артикул 131.1403), оцинкована (дополнительно необходима оконная заслонка)
- **Двойной держатель** (Артикул 131.1404), предназначен для двух 5-ти литровых ведер, оцинкован, с разделителем, ведра заказываются отдельно (дополнительно необходима оконная заслонка)
- **5-ти литровое ведро под воду** (Артикул 131.1005), пластмассовое

Дополнительное оборудование для кормления телят за пределами домика:
- **Ведро для выпойки телят** (Артикул 131.1007), с крышкой
- **Держатель ведра для выпойки телят** (Артикул 131.1015), оцинкован
- **Держатель 12-ти литрового ведра под воду** (Артикул 131.1016), оцинкован
- **12-ти литровое ведро под воду** (Артикул 131.1017), пластмассовое
- **Кормушка для сена и комбикорма** (Артикул 131.1418), пластмассовая, с оцинкованной крышкой для подвешивания к ограждениям

Артикул	Наименование	PG 2
130.1401	Домик для телят MINI Модель 1401	
130.1601	Домик для телят MAXI Модель 1601	
131.1433	Ограждение для модели MINI	
131.1633	Ограждение для модели MAXI	
131.1415	Фронтальная решетка с дверцей для Моделей MINI und MAXI	
131.1002	Заслонка оконная	
131.1403	Кормушка для сена	
131.1404	Двойной держатель для ведёр	
131.1005	5-ти литровое ведро под воду	
131.1007	Ведро для выпойки телят, с крышкой	
131.1015	Держатель ведра для выпойки телят	
131.1016	Держатель 12-ти литрового ведра под воду	
131.1017	12-ти литровое ведро под воду	
131.1418	Кормушка для сена и комбикорма	

- Ограждение поднимается: это удобно для транспортировки, а также для устилки домиков соломой
- На домиках – 2 проушины для подвешивания
- Регулируемый вентиляционный люк на крыше, трёхдырочная вентиляция на задней стенке домика
- Для транспортировки домики ставятся один на другой
- Для очистки домики переворачиваются

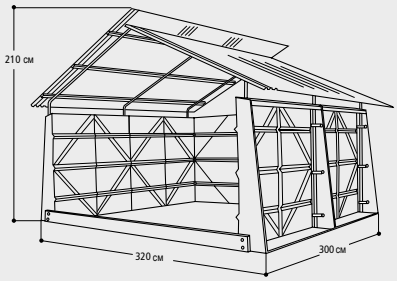

Групповой домик для телят XXL Модель 1701

Артикул 130.1701

- Идеален для содержания телят с 4-недельного до 6-месячного возраста, рассчитан на 5 – 8 животных
- **Из высококачественного полиэтилена**, оптимальной формы для животных
- Габариты: длина 3,00 м; ширина 3,20 м; высота в коньке 2,00 – 2,10 м, площадь: 7,3 м²
- Сборка домика из нескольких легко монтируемых элементов
- **Разработанная специалистами компании SUEVIA система вентиляции**, оптимальна как для зимы, так и для лета. Для проветривания бокса одна половина крыши приподнимается вверх, а вторая – опускается в коньке вниз, открывая вентиляционные отверстия. В задней части фронтона расположен занавес, полностью сдвигающийся в сторону при проветривании.
- Летом телята защищены от попадания прямых солнечных лучей. Домик **обеспечивает укрытие и отдых в тени**. Температура в домике на 15 °C ниже температуры снаружи.
- Зимой следует следить за тем, чтобы телята тратили как можно меньше энергии. Для обеспечения тепла вентиляционные отверстия закрываются несколькими легкими движениями. Телята находятся в сухом домике с соломенной подстилкой, защищающим их от ветра и холода. Содержание телят в групповых домиках Модели XXL обеспечивает быстрый и здоровый рост телят!

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят

Артикул	Наименование	
130.1701	Групповой домик для телят XXL Модель 1701	PG 2

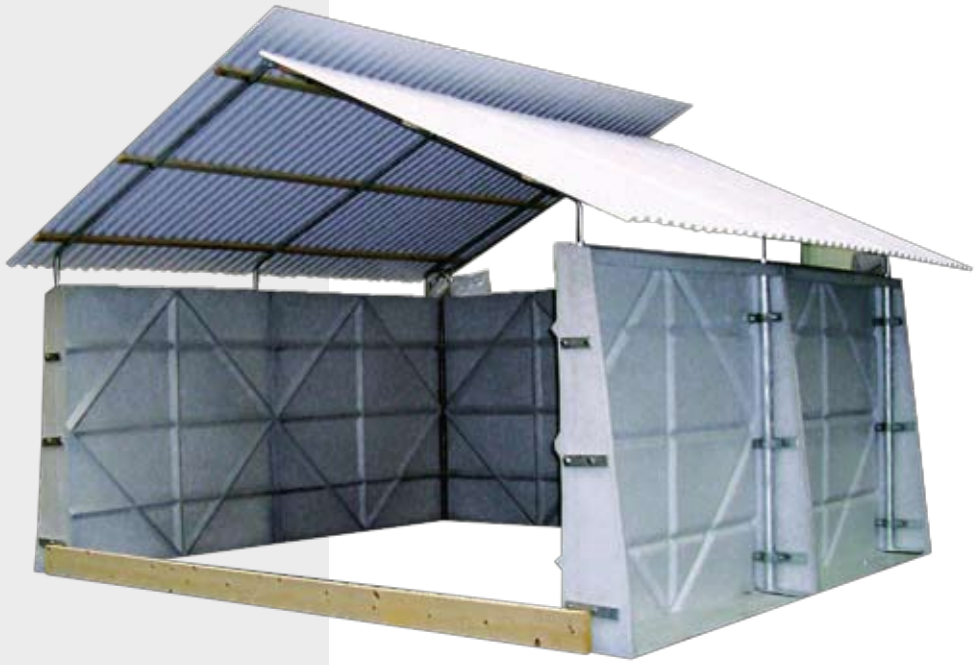

SUEVIA

SUEVIA Автоматические щётки для коров

Чистота, здоровье, надёжность !

У коров есть потребность чесаться, таким образом они сами себя очищают от грязи. Использование щётки стимулирует кровообращение и улучшает состояние коров. Это приводит к повышению их продуктивности, животные становятся спокойнее и чувствуют себя комфортнее. Необходимость в дополнительной ручной чистке снижается до минимума.

Автоматическая щётка для коров „PROFI-COW“ Модель 4000

Артикул 130.4000

- Оптимальная форма щёток
- Щетина из высокопрочного, устойчивого к износу и растяжению материала
- Надёжный не требующий техобслуживания электропривод
- Быстрое подключение (щётка полностью собрана на заводе-изготовителе)
- Автоматически регулируемая высота работы щётки в зависимости от высоты животного (подходит для животных разных размеров)
- Регулируемое время работы щётки
- Равномерный износ щетины: автоматическое изменение направления вращения щётки после каждого посещения её животным
- Автоматическая остановка и изменение направления вращения щётки в случае перегрузки (наматывание хвоста на щётку)
- Габариты: высота 170 см, ширина 50 см, глубина 110 см
- Напряжение: 230 В
- Мощность: 370 Вт

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лактирующих коров

Артикул	Наименование	
130.4000	Автоматическая щётка для коров „PROFI-COW“ Модель 4000	PG 2

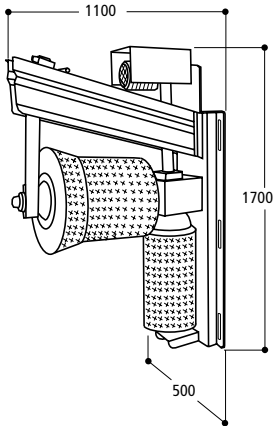

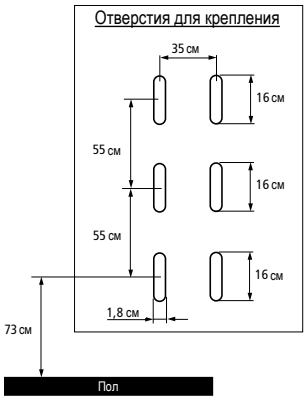

Автоматическая щётка для коров „Agricow“ Модель 3000

Артикул 130.3000

- Оптимальная форма щётки
- Щетина из высокопрочного материала
- Надёжный электропривод, не требующий техобслуживания
- Быстрое подключение (щётка полностью собрана на заводе-изготовителе)
- Все стальные детали оцинкованы огнём
- Перемещающаяся вниз-вверх щётка применима для животных разного роста
- Регулируемое время работы щётки
- Равномерный износ щетины: автоматическое изменение направления вращения щётки после каждого посещения её животным
- Автоматическая остановка и изменение направления вращения щётки в случае перегрузки (наматывание хвоста на щётку)
- Габариты: высота 100 см, ширина 50 см, глубина 130 см
- Напряжение: 230 В
- Мощность: 370 Вт

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лактирующих коров

Артикул	Наименование	
130.3000	Автоматическая щётка для коров „Agricow“ Модель 3000	PG 2

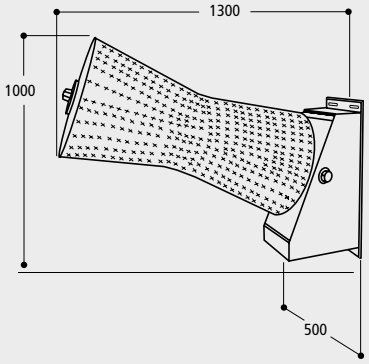

Отверстия для крепления



ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПОИЛОК – ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОИЛОК

Поилки для КРС, телят, лошадей, овец и коз

		Рекомендуется для					Способ защиты от замерзания	Возможность монтажа		Регулировка скорости подачи воды	Тип клапана	
Модели	**Артикул**	**Телят**	**КРС П = на привязи В = без привязи (выгул) Б = быки**	**Лактирующих коров П = на привязи В = без привязи (выгул)**	**Лошадей**	**Овец / коз**	**Э = Электроподключение Б = Без энергозатрат Ц = Циркуляционный водопровод, нагревательный прибор**	**С = к стене Т = к трубе П = на полу**	**Максимальная скорость подачи воды при давлении 5 бар, л/мин**	**Р = Регулировочный винт Ф = Форсунка**	**П = Поплавковый клапан Т = Трубчатый клапан Я = Язычковый клапан**	**Страница в каталоге**
Чашечные поилки												
370	100.0370	x	–	–	–	x	–	C, T	3,5	P	T	6, 78
130 P	100.0130	x	–	–	x	x	–	W	9	–	П	7, 58
340	100.0340	x	П, В, Б	–	x	x	–	W	9	–	П	7, 58, 79
350	100.0350	–	–	–	–	x	–	W	6	–	П	78
326 Поилка-соска для быков и телят	180.0326	x	В, Б	–	–	–	–	–	4	Ф	–	6
10 P	100.0010	–	–	–	x	–	–	C, T	10	Ф	T	55
12 P	100.0120	–	–	–	x	–	Ц	C, T	11	P	T	55
20	100.0020	–	П, В	–	x	–	–	C, T	10	Ф	T	8, 56
62	100.0062	–	П, В	–	x	–	Ц	C, T	9	Ф	T	8, 56
25 R	100.0250	–	П, В, Б	П	x	–	Ц	C, T	11	P	T	9, 57
115	100.0115	–	П, В, Б	П	x	–	Ц	C, T	16	P	Я	9, 57
18 P	100.0018	–	П, В, Б	П, Б	–	–	Ц	C, T	11	P	T	12
19 R	100.0190	–	П, В, Б	П	x	–	Ц	C, T	20	P	T	12
1100	100.1100	–	П, В	П, Б	–	–	–	C, T	20	–	T	10
1200	100.1200	–	П, В	П, Б	–	–	Ц	C, T	20	–	T	11
8	100.0008	–	П, В, Б	П, Б	x	–	–	C	35	P	Я	13
Поилки с подогревом, нагревательные приборы, незамерзающие поилки												
41 A	100.0041	–	В, П	В	x	–	Э	Термо-труба	14	Ф	Я	16, 60
43 A	100.0043	x	В, П	В	x	x	Э	Термо-труба	6	–	П	17, 61, 82
46	100.0046	x	П, В, П	В	x	(x)	Э	C, T	11	P	T	15, 59, 83
630 Тёплый родник, 1 место	130.0630	–	В, П	В	x	–	Б	П	25	–	П	22, 66
640 Тёплый родник, 2 места	130.0640	–	В, П	В	x	–	Б	П	25	–	П	22, 66
850 Тёплый родник, 1 место	130.0850	x	В, П	В	x	x	Б	П	25	–	П	23, 67, 85
860 Тёплый родник, 2 места	130.0860	x	В, П	В	x	x	Б	П	25	–	П	23, 67, 85
300 / 303 Нагревательный прибор, 3 кВт	101.0300 + 101.0303	x	П, В, П	П, В	x	x	Э	–	–	–	–	20, 64
312 Нагревательный прибор, 6 кВт	101.0312	x	П, В, П	П, В	x	x	Э	–	–	–	–	21, 65
313 Нагревательный прибор „Pulstronic“, 3 кВт	101.0313	x	П, В, П	П, В	x	x	Э	–	–	–	–	21, 65
Поилки-ванны и поилки для бесприязного содержания скота												
500	130.0500	–	В	В	–	–	Э, (Ц)	C, T	30	–	Я	26
520	130.0520	–	В	В	–	–	Э, (Ц)	C, T	30	–	Я	26
600	130.0600	x	В	В	–	(x)	Э, (Ц)	C, T	40	–	П	28
620	130.0620	x	В	В	–	(x)	Э, (Ц)	C, T	40	–	П	28
6014 – 6024 поилки-ванны с быстрым сливом 1,40 м – 2,30 м	130.6014 – 130.6024	x	В	В	–	(x)	Э, Б, Ц	C, П	40	–	П	30
5701 – 5713 переворачивающиеся поилки-ванны 1,00 м – 2,00 м	130.5701 – 130.5713	x	В	В	–	(x)	Э, Б,	C, П	25	–	П	32
8721 – 8733 неглубокие переворачивающиеся поилки-ванны 1,00 м – 2,00 м	130.8721 – 130.8733	x	В	В	–	(x)	Э, Ц	C, П	80	–	П	34
Незамерзающая поилка-ванна 2,3 м	130.6523	–	В	В	–	–	Э, Б, Ц	П	75	–	П	36
WT 30	160.0030	x	В	В	–	x	Ц	C	40	–	П	37, 41, 69, 80
WT 80	160.0102	x	В	В	–	x	–	(C, П)	25	–	П	37, 41, 69, 80

Пастбищные поилки для КРС, телят, лошадей, овец и коз

		Рекомендуется для				Возможность монтажа		Тип клапана	
Модели	**Артикул**	**Телят**	**КРС Лактирующих коров Лошадей**	**Овец / коз**	**С = к стене Т = к трубе П = на полу**	**Максимальная скорость подачи воды при давлении 5 бар, л/мин**	**П = Поплавковый клапан Т = Трубчатый клапан Я = Язычковый клапан**	**Страница в каталоге**
Пастбищные поилки, поилки для монтажа к бочке с водой, пастбищная поилка-помпа, насосная станция на солнечных батареях								
98 Поилка для монтажа к бочке с водой	100.0098	(x)	x	–	–	ок. 5 л/мин при низком давлении	Я	39, 68
180 Поилка для монтажа к бочке с водой, из пластмассы „AQUATHAN“	100.0180	(x)	x	–	–	–	Я	39, 68
FT 80 Поилка-дуэт для монтажа к бочке с водой	160.0280	x	x	x	–	–	П	40, 68
8	100.0008	–	x	–	C	ок. 7 – 9 л/мин при низком давлении	Я	40
WT 30	160.0030	x	x	x	C	40	П	41, 69, 80
WT 80	160.0102	x	x	x	(C, П)	25	П	41, 69, 80
WT 200	160.0103	x	x	x	П	(25)	(П)	42, 70, 81
WT 400	160.0104	–	x	–	П	(25)	(П)	42, 70
WT 600	160.0100	–	x	–	(П)	(25)	(П)	42, 70
WT 1000	160.0101	–	x	–	(П)	(25)	(П)	42, 70
WT 1500	160.0105	–	x	–	(П)	(25/40)	(П)	42, 70
541 Пастбищная поилка-помпа	100.0541	(x)	x	–	П	ок. 0,7 л / 1 нажатие	–	43, 71
Насосная станция на солнечных батареях	130.0260	x	x	–	–	–	–	43, 71

Поилки для свиней

		Рекомендуется для					Способ защиты от замерзания	Регулировка скорости подачи воды	
Модели	**Артикул**	**Подсосных поросят**	**Поросят на откорме**	**Откормочных свиней**	**Свиноматок и поросят в станке для опороса**	**Свиней / хряков**	**Э = Электроподключение Б = Без энергозатрат Ц = Циркуляционный водопровод, нагревательный прибор**	**Р = Регулировка снаружи Ф = Форсунка внутри клапана**	**Страница в каталоге**
90 с клапаном из латуни	100.0090	x	–	–	–	–	–	Ф	88
90 с клапаном из нержавеющей стали	100.0909	x	–	–	–	–	–	Ф	88
140 Р с клапаном из латуни	100.0140	x	–	–	–	–	–	Ф	89
140 Р с клапаном из нержавеющей стали	100.0149	x	–	–	–	–	–	Ф	89
80 Поилка из нержавеющей стали	100.0809	x	–	–	–	–	–	Ф	88
99 Фляга-поилка	100.0099	x	–	–	–	–	–	–	89
92 R с клапаном из латуни	100.0920	x	x	–	–	–	–	Р	90
92 R с клапаном из нержавеющей стали	100.0929	x	x	–	–	–	–	Р	90
170 Р с клапаном из латуни	100.0170	x	x	–	–	–	–	Р	91
170 Р с клапаном из нержавеющей стали	100.0179	x	x	–	–	–	–	Р	91
93 с клапаном из латуни	100.0093	–	x	–	–	–	–	Р	91
93 с клапаном из нержавеющей стали	100.0939	–	x	–	–	–	–	Р	91
82 Поилка из нержавеющей стали	100.0829	–	x	–	–	–	–	Ф	90
898 Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят, из пластмассы	130.0898	–	x	–	–	–	–	–	92
899 Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят, из нержавеющей стали	130.0899	–	x	–	–	–	–	–	92
95 S с клапаном из латуни	100.1950	–	–	x	–	–	–	Р	94
95 S с клапаном из нержавеющей стали	100.1959	–	–	x	–	–	–	Р	94
84 Поилка из нержавеющей стали	100.0849	–	–	x	–	–	–	Ф	94
96 с клапаном из латуни	100.0096	–	–	–	–	x	–	Р	95
96 с клапаном из нержавеющей стали	100.0969	–	–	–	–	x	–	Р	95
86 Поилка из нержавеющей стали	100.0869	–	–	x	–	x	–	Ф	95
370 с клапаном из латуни	100.0370	–	–	–	x	–	–	Р	96
370 с клапаном из нержавеющей стали	100.0379	–	–	–	x	–	–	Р	96
20 с клапаном из латуни	100.0020	–	–	–	x	x	–	Ф	96
20 с клапаном из нержавеющей стали	100.0209	–	–	–	x	x	–	Р	96
Чаша поилки для вакуумного наполнителя	102.0708	–	x	x	x	x	–	–	97
940 Вакуумный наполнитель	130.0940	–	x	x	–	x	–	–	97
82 U	100.2829	x	x	–	–	–	Ц	Ф	98
84 U	100.2849	–	–	x	–	–	Ц	Ф	98
86 U	100.2869	–	–	–	–	x	Ц	Ф	99
95 U	100.2959	–	–	x	–	x	Ц	Ф	99
41	100.0041	–	–	x	–	x	Э	Ф	102
43	100.0043	–	–	x	–	x	Э	–	103

Ниппельные поилки для свиней

		Рекомендуется для					
Модели	**Артикул**	**Подсосных поросят**	**Поросят на откорме**	**Откормочных свиней**	**Свиней / хряков**	**Р = Регулировка снаружи Ф = Форсунка внутри клапана**	**Страница в каталоге**
304 Ниппельная поилка	180.0304	x	x	–	–	Ф	104
323 Ниппельная поилка	180.0323	x	x	–	–	Р	104
1290 Ниппельная поилка	180.1290	x	x	–	–	Ф	104
305 Ниппельная поилка	180.0305	–	–	x	–	Ф	105
324 Ниппельная поилка	180.0324	–	–	x	–	Р	105
293 Ниппельная поилка	180.0293	–	–	x	–	Ф	105
1292 Ниппельная поилка	180.1292	–	–	x	–	Ф	105
306 Ниппельная поилка	180.0306	–	–	–	x	Ф	106
329 Ниппельная поилка	180.0329	–	–	–	x	Р	106
326 Поилка-соска для свиней и хряков	180.0326	–	–	–	x	Ф	106
530 Водоразбрызгиватель	180.0530	–	–	–	x	–	107
1294 Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями	180.1294	–	–	–	x	Ф	107
544 Язычковый водоразбрызгиватель	180.0544	–	–	–	x	Р	107
550 Штифтовой клапан	180.0550	–	–	x	x	Ф	108
559 Штифтовой клапан	180.0559	–	–	x	x	Ф	108
890 Штифтовой клапан	180.0890	–	–	x	x	Ф	108
895 Штифтовой клапан	180.0895	x	x	–	–	Ф	108
1691 Штифтовой клапан	180.1691	–	x	x	x	Ф	108

SUEVIA

Вам нужна дополнительная информация, инструкции по монтажу, списки запчастей или дополнительное оборудование к отдельным поилкам?

Посетите наш сайт в интернете:

www.suevia.com

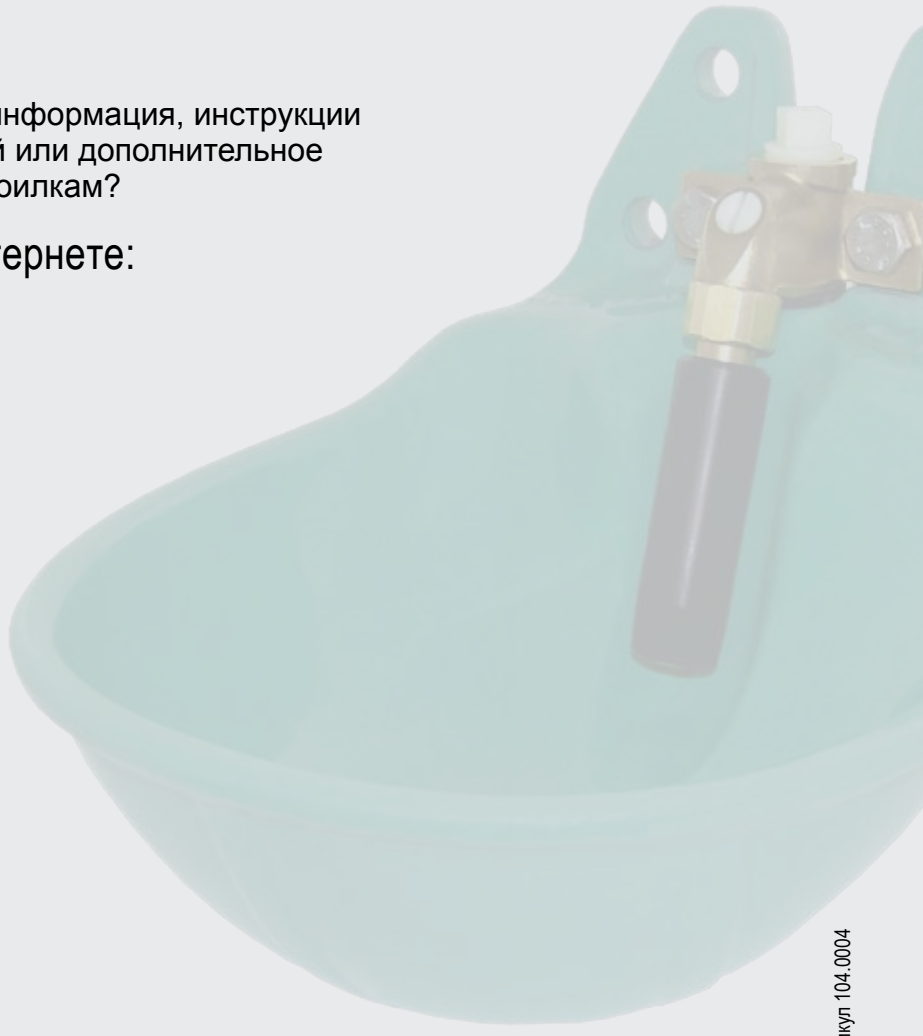

SUEVIA HAIGES GmbH

Factory for Drinking Bowls
Max-Eyth-Str. 1 · D-74366 Kirchheim/Neckar
Postfach 1108 · D-74364 Kirchheim/Neckar
Germany
Phone +49 7143 971-0 · Fax +49 7143 971-80
www.suevia.com · info@suevia.com

Представитель SUEVIA в Вашем регионе:

05/2009 · Мы оставляем за собой право на технические изменения! · Артикул 104.0004