ООО «ЗАВОД МОЛТАНК»

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ВАШЕГО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО БИЗНЕСА

- ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
- МОЛОКОПРОВОДЫ
- ТЕРМОСЫ ДЛЯ МОЛОКА
- ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА
- МОЛОЧНОЕ ТАКСИ
- ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
- ВАННЫ ПАСТЕРИЗАЦИОННЫЕ
- СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПОИЛКИ ДЛЯ КРС
- ВЕСЫ ДЛЯ КРС
- НАВОЗОУДАЛЕНИЕ
- ДЕЛЬТА-СКРЕПЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
- ПРИЦЕПЫ МОЛОКОВОЗОВ
- ПОДВЕСНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- КОМБИКОРМОВЫЕ УСТАНОВКИ
- МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
- СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ КРС
- МОДУЛЬНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

8-906-817-68-44

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ЗАПЧАСТИ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА «ЕЛОЧКА»

ПРЕДЛАГАЕМ ЧЕТЫРЕ КОМПЛЕКТАЦИИ:

1.Бюджетный вариант. Оцинкованный каркас, вакуумная установка водокольцевого типа (Россия), доильные аппараты попарного доения без автосъема.

2. SCR* – без системы управления стадом. Оцинкованный каркас, вакуумные установки масленного типа GPV (Италия). Доильные аппараты: электронный пульсатор SCR, автосъем, счетчик молока, функция определения мастита.

3. SCR* – Компьютер с системой управления стадом, ушные бирки. Оцинкованный каркас, вакуумные установки масленого типа GPV (Италия). Доильные аппараты: электронный пульсатор SCR, автосъем, счетчик молока, функция определения мастита.

4. SCR* – Компьютер с системой управления стадом, транспондеры. Оцинкованный каркас, вакуумные установки масленого типа GPV (Италия). Доильные аппараты: электронный пульсатор SCR, автосъем, счетчик молока, функция определения мастита, определение половой охоты, руминация.

* Система управления стадом SCR Engineers (Израиль)

ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ФЕРМ ОВЕЦ ИЛИ КОЗ

- Высокая производительность (30%) по сравнению с традиционными линейными доильными системами.
- Работа такого доильного зала основана на подвижных стойлах, которые по окончании цикла доения поднимаются вверх на 90 градусов с помощью пневматики.
- Одновременное освобождение всех животных, исключает давку на выходе из доильного зала.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ТОО «РАУАН-АГРО»

Республика Казахстан,
Алматинский район,
Тел.: +7 (727) 385-04-35
Руководитель: Ержан Садыков

Доильный зал «Ёлочка» 2х10 (бюджетный вариант) установлен в 2018 г.

ЛИНЕЙНЫЙ МОЛОКОПРОВОД на 50,100,200,300, и 400 голов

•Материал молокопровода и линии промывки – нержавеющая сталь.
•В комплектации: насос вакуумный водокольцевой, счетчик группового учета молока, доильные аппараты «INTERPULS», автомат промывки молокопровода, молокоприемник на 50 л из специального прозрачного пластика, с предохранительной камерой избыточной дойки и поплавковым датчиком, молочным насосом, производительностью 10000 л/ч, водонагреватели для системы промывки.
Срок установки молокопровода от 5 до 10 дней.

УСТАНОВКА ДОИЛЬНАЯ УДС

•Универсальная доильная станция УДС-3Б для доения коров в молокопровод и ведра на пастбищах.
•Рассчитана для доения от 50 до 400 голов КРС, может применяться в доильных залах коровников.
•Установка позволяет получать данные о надоях одной дояркой (нагрузка на одну доярку 4 станка).

СПК «КОЛХОЗ ИМ. ЧАПАЕВА»

Свердловская область, Алапаевский район
Тел./факс: (34346) 7-88-47; 7-88-94
Руководитель:
Сергей Витальевич Юрьев

Охладитель молока 10 000 л
Три молокопровода на 200 голов КРС, монтаж 2019 г.
Система уровнего водопоения на 200 голов КРС 3 комплекта 2021 г.

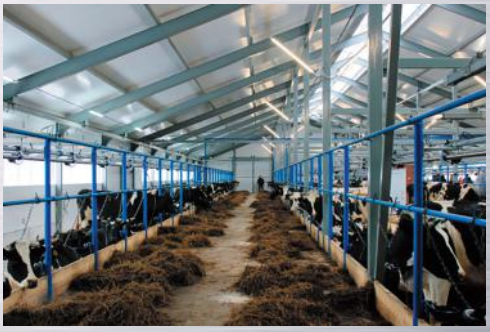

ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА ЗАКРЫТОГО ТИПА «FULL TANK» от 1000 до 30 000 л

Охлаждение молока производится с помощью двухсекционного испарителя прямого охлаждения.

- Все используемые материалы являются качественными и гарантируют длительный срок службы и бесперебойную работу молочной емкости.
- Количество моторов и мешалок устанавливается в зависимости от типа и размера резервуара-охладителя.
- Гибкая система промывки двух типов: полный цикл и быстрый цикл.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ИП ГЛАВА КФХ ШАРАФУТДИНОВ Р.М.

Чувашская Республика, Комсомольский р-н

Доильный зал «Елочка» 2х8 с электроникой SCR (Израиль)
Групповые поилки 8 шт.
Охладитель молока закрытого типа 3000 л
Предохладитель молока пластинчатый
Шнековый транспортер
Дельта-скреперная установка (УНС) 2 шт.
Монтаж 2021 г.

ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА ОТКРЫТОГО ТИПА «FULL TANK» ВАННА от 1 000 до 6 000 л

• Предлагаем возможность выбрать охладительный агрегат для охладителя молока из целого ряда вариантов, предлагаемых ООО «Стандартмолоко».

• Возможность изготовить охладитель по вашим размерам.

• Комплектуется компрессорами спирального типа Danfoss.

ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА ОТКРЫТОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА ТИП «FULL TANK» от 100 л до 3 000 л

В комплект входит монорама. Крепление емкости осуществляется при помощи ножек из нержавеющей стали (Aisi 304) специальной конструкции, формы и необходимого количества для каждой модели, полностью регулируемые для правильной установки.

Межстенное пространство заполняется ППУ (пенополиуретан).

ФГУП «КАЛОЖИЦЫ»

Ленинградская область,
Волосовский район
Тел./факс: 8 (81373) 6-11-44, 8 (81373) 61-146
Директор филиала ОХП «Родина» ФГУП «Каложицы»: Александр Сергеевич

Охладители молока закрытого типа 6 000 л
Два молокопровода на 200 голов КРС, монтаж 2019 г.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ: МОЛОКА, КВАСА, ВОДЫ от 100 л до 30 000 л

Емкость предназначена для хранения и перевозки молока, пива, кваса, воды и других продуктов. Возможность комплектации пистолетом розлива и дозации.
Условия эксплуатации: емкость размещается в помещении с температурой воздуха от +1°С. Относительная влажность воздуха в помещении не более 90%.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

Межстенное пространство заполняется ППУ (пенополиуретан).

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ООО «АЛ-СУ»

Саратовская область,
Новобурасский район,
поселок Новые Бурасы
Директор: Тарасов Владимир Юрьевич

Охладитель молока закрытого типа 2500 л, монтаж 2019 г.
УДС 3Б на 8 мест КРС,
2018 г. – 1 комплект, 2019 г. – 1 комплект

ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ ВДП от 75 л до 1 500 л

Ёмкость предназначена для пастеризации молока, сливок, приготовления кисломолочных продуктов, производственных заквасок, их охлаждения и хранения.

Функция сыроварни (ВДПС) большая сенсорная панель оператора, мешалка лира, сливной кран ДУ80, частотный преобразователь, контроллер с предустановками на 9 видов продукта.

ВАННА ТВОРОЖНАЯ от 100 л до 5 000 л

Ванна для приготовления творога из молока традиционным способом. Емкость с круглым дном расположена горизонтально и окружена со всех сторон теплообменной рубашкой. Теплоносителем является, подогреваемая тэнами вода или пар. Удобная для обслуживания форма с уклоном в сторону слива, без застойных зон.

- Перемешивание продукта осуществляется миксером;
- Датчик уровня;
- Контроль измерителя температуры;
- Датчик температуры продукта;
- Охлаждение молока осуществляется путем вытеснения горячей воды из межстенного пространства ледяной водой.

Межстенное пространство заполняется ППУ (пенополиуретан).

ИП ГЛАВА КФХ Е.В. ЕДИХ

Республика Башкортостан,
Ишимбайский район
Тел./факс 8 (34794) 4-39-83
Руководитель: Едих Евгений Викторович

Охладитель молока закрытого типа 4000 л, монтаж 2019 г.
Молокопровода на 200 голов КРС
УДС 8 мест 2022 г.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПВН
от 300 л до 1 000 л

Ёмкость напольная собственного производства, полностью выполнена из нержавеющей стали: обшивка AISI 430, толщина 1,5 мм, внутренний бак из AISI 304 толщиной 2 мм. Установлен тэн на 15 кВт.
Регулируемая мощность: 5 кВт, 10 кВт, 15 кВт.
Рабочее давление 3 атм.
Клапан аварийного сброса 6 атм.

МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЬ
от 50 л до 200 л

Установка предназначена для сбивания сливок периодическим способом с целью получения и обработки пласта масла.
Маслоизготовитель предназначен для использования на предприятиях пищевой промышленности.
Выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали AISI 304.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

АГРОХОЛДИНГ «ДОЛГОВ ГРУПП»

Калининградская область, Нестеровский р-н, г. Нестеров

Плита резиновая для доильного зала ПАЗЛ 4 стороны с крепежными элементами
Поилка ID-80 2 шт.

ЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ Я1-ОСВ

Емкости низкотемпературной обработки ОСВ предназначены для сбора, хранения молока и других пищевых жидкостей, созревания сливок при производстве сливочного масла, сметаны, и производства кисло-молочных напитков.
Резервуар - вертикальный цилиндрический с коническими днищами и змеевиком рубашки охлаждения.
Змеевик приварен к обечайке на всю ее высоту. Корпус теплоизолирован и облицован тонколистовой нержавеющей сталью. Верхнее дно резервуара выполняется без теплоизоляции. К нижнему дну приварены регулируемые опоры.

Ёмкость для дображивания горизонтальная

Резервуар ОСВ позволяет осуществить следующие технологические процессы:

- Заполнение резервуара продуктом до определенного уровня.
- Введение в продукт закваски.
- Перемешивание продукта.
- Сквашивание и созревание продукта.
- Охлаждение или подогрев продукта в процессе сквашивания или созревания.
- Охлаждение готового продукта.
- Наружная облицовка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, внутренняя - AISI 304.

Ёмкость (ЦКТ), ферментационный танк

Буферная ёмкость закрытого типа

ИП ГКФХ ВАСИЛЬЕВ Н.В.

Республика Чувашия, Козловский район, село Карамышево
Глава КФХ Васильев Николай Владимирович

Молокопровод УДМ-100;
Транспортер навозоуборочный полнокомплектный ТСН-160АМ;
Система уровневого поения;
Охладитель молока закрытого типа «Full tank-3000», 2019 г.

МОДУЛЬНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

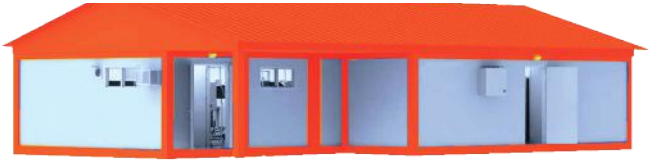

Назначение модульного завода:
Приемка, очистка, пастеризация молока, с получением и хранением молока пастеризованного, фасованного в полиэтиленовые пакеты: сливки, сметана, йогурт, творог, сыры.

- модульный завод комплектуется всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла переработки молока и хранения молочных продуктов;
- оборудование модульного завода смонтировано в модульном здании.
- модульный завод оснащается системами микроклимата, водо- и электро-коммуникациями.

1. Узел приемки молока;
2. Узел нормализации, пастеризации и охлаждения молока;
3. Узел фасовки молока;
4. Узел производства и фасовки сметаны;
5. Лаборатория.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ОАО ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД «ОМСКИЙ»

Омская обл., Марьяновский р-н, п. Конезаводский
Генеральный директор Пиянзов Андрей Алексеевич

Охладитель молока 6000 л
Двухдоечный (агрегаты расположены вдоль корпуса), 2020 г.

ТВОРОЖНАЯ ПРЕСС-ВАННА

СТОЛ ДЛЯ ПРОСУШКИ ГОЛОВОК СЫРА

CIP-МОЙКА «FULL TANK»

Вертикальный трехсекционный резервуар для хранения моющих растворов, предназначеных для мойки трубопроводов и емкостей, хранения молока, сливок и т.д.

- Корпус - вертикальный трехсекционный сосуды цилиндрической формы;
- Секции выполнены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304;
- Оснащен блоком управления.

Материал изготовления – пищевая нержавейка AISI 304

СППК «ЧЕРЕКСКИЙ ПРОДУКТ»

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район. Председатель: А.С. Кучмезов

Оборудование для цеха по переработке молока 3000 л, 2019 г. – 1 комплект; Маслоизготовитель; Автомат молокоразливочный; Сепаратор молока; Ванна сыродельная 1000 л;
Стол формовочный для сыра; Охладители молока закрытого типа «Full tank-3000» 2 шт.; Ванна длительной пастеризации ВДП-1000 2 шт.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ МОЛОЗИВА

- Удобная загрузка и выгрузка бутылок;
- Не требует фиксации тары;
- Визуальный контроль работы;
- Бережная и равномерная разморозка;
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.

БОКС ДЛЯ ТЕЛЯТ

- Бокс предназначен для быстрого, комфортного обсушивания и согревания новорожденных телят;
- Процесс обсушивания телят занимает 10-15 минут;
- Изоляция телят друг от друга позволяет избежать взаимного инфицирования и распространения инфекции. Содержание холодным методом вырабатывает у телят отличный иммунитет;
- Конструкция клетки направлена на то, чтобы максимально облегчить кормление, уход, ветеринарное обслуживание теленка. Перфорированный съемный пол облегчает процесс чистки.

МОЛОЧНОЕ ТАКСИ

- Подача установленного количества смеси в емкости посредством насоса, запускающегося нажатием одной кнопки;
- Пастеризация, обеспечивающая правильное и стерильное приготовление молочной смеси;
- Опции: теплообменник (поддерживает заданную температуру молока), перемешивающее устройство, автоматическое включение и выключение пастеризации и охлаждения, система розлива.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ООО «НИВА»

Нижегородская область,
Уренский район.
Тел./факс: (83154) 2-62-54, (83154) 2-62-58
Директор: Смирнов Николай Леонидович

Молокопровода на 200 голов КРС, 2019 г. – 1 комплект

ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ ACF

Вытяжные осевые вентиляторы серии ACF разработаны специально для вентиляции животноводческих помещений.

ACF-750 (с прямым приводом),
ACF-830 и ACF-1000 (с ременным приводом) предназначены для работы в «классической» схеме вентиляции ферм:

- расположение вытяжных вентиляторов в боковых стенах;
- притоком воздуха через крышные шахты;
- подвесные разгонные вентиляторы.

КРЕМАТОР

Крематор — это оборудование предназначенное для сжигания падежа и других органических отходов на птицефабриках, животноводческих фермах, ветеринарных клиниках и больницах.

- Горелока 1 шт. Lamborgini (Италия);
- Автоматический таймер и датчик температуры;
- Огнеупорная термоизоляционная прокладка;
- Огнеупорный кирпич;
- Зольник;
- Колосниковые решетки, чугунные;
- Рабочая загрузка (кг): 50, 100,200, 300, 500, 1000, 2000.

ООО «МИЛЬКОВСКОЕ»

Камчатский край, Мильковский р-н,
с. Мильково
Генеральный директор
Клишин Виктор Дмитриевич

Доильный зал «Ёлочка 2х10»;
Ванна длительной пастеризации ВДП-650, 2018 г.

ПОИЛКА ГРУППОВАЯ

- Сталь нержавеющая AISI 430, толщина 1,5 мм;
- Нагревательный элемент – тэны U-образной формы с терморегулятором;
- Напряжение 220V, мощность 1,5 кВт;
- Механизм опрокидывания;
- Размеры: 2000x450x500 см, высота ножек – 80 см;
- Поилка рассчитана до 50 голов.

ГРУППОВЫЕ ПОИЛКИ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

- Изготовлены из высокосортной листовой стали;
- Включая вертикальные и настенные кронштейны;
- Теплообменник на всю длину поилки;
- Труба диамерт 25 мм нержавеющая сталь;
- Ножки порошковая окраска, регулируемые.

ГРУППОВЫЕ ПОИЛКИ С УТЕПЛЕНИЕМ ППУ

Предназначена для поения коров и молодняка крупного рогатого скота при беспривязном содержании, которые удобно использовать на открытом воздухе в мороз.

- Утепление ППУ (полиуретан изоляционный слой);
- Обогрев - сухой тен;
- Уровень воды регулируют клапанным механизмом поплавкового типа;
- Нержавеющая сталь AISI 304 или 340;
- Возможно крепление к полу или стене;
- Групповые поилки могут быть стационарными, передвижными и с регулируемыми по высоте ножками.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ООО «СПК «МЕЖЕНИНОВСКИЙ»

Томская область, Томский район,
с. Рыбалово
Директор Карбышев Виктор Иванович

Охладитель молока закрытого типа «Full tank-4000», 2020 г.

ГРУППОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОИЛКИ
ПОИЛКА МЯЧИКОВАЯ (Китай)

- У поилки двухслойная полиэтиленовая структура;
- Заполнение ППУ (полиуретан изоляционный слой), 10 см;
- Крышка (холодный период сохранять температуру, в теплый период не нагревается на солнце);
- Поплавковый клапан с высокой скоростью потока;
- Автоматическая подача воды 24 часа;
- Структура потребления воды: высота коровы 1,5 м, горло 70-75 см;
- Оптимальная высота поилки 75-80 см.

ПОИЛКА ID (Польша)

Незамерзающая мячиковая ID25, ID80, ID100

- морозоустойчивая, что позволяет использование при низких температурах;
- защищает воду от нагревания в летнюю жару;
- лёгкая и удобная очистка за счёт установленного сливного клапана внизу поилки.

ПОИЛКА ISOBAC (Франция)

- габариты 96x45x42 см;
- двойные полиэтиленовые стены с термической изоляцией;
- незамерзающая до -30°С, 100 ватт (2x50) / 24 вольта;
- рассчитана на обеспечение потребности в воде 40 коров.

ПОИЛКА ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ (Россия)

- Не оледеневает, не ржавеет;
- Удобна для установки в системе уровневого водопоения КРС;
- Легкий монтаж и обслуживание.

ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧУГУННАЯ (Германия)

- высококачественное порошковое покрытие; объем: 1,45 л;
- язык из нержавеющей высококачественной стали;
- подключение водоснабжения возможно как сверху, так и снизу.

ООО «САЯНМОЛОКО»

Республика Хакасия, г. Саяногорск
Тел./факс 8 (39042) 6-06-11

Групповые поилки с подогревом 2000 мм из нержавеющей стали AISI 304 - 62 шт. 2019 г., 103 шт. 2021 г., 84 шт. 2022 г.

СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
с системой уровневого поения

- Основная несущая стойка Ø 72
- Магистраль водопровода Ø 40
- Поилка 13 л
- Уровневые баки на каждую группу
- Комплект цепей для привязи.

СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- дуга (1800 мм) Ø 57
- стойка опорная Ø 57
- разделительная труба Ø 40
- крепежные элементы.
- надхолочный брус Ø 40
- метизы
- комплект хомутов

Подвижная конструкция надхолочного бруса дает возможность устанавливать необходимую глубину захода коровы в свой бокс.

ОГРАЖДЕНИЕ КОРМОВОГО СТОЛА

Продольное ограждение:

- решетки прямые
- ограждение диагональное
- ограждение с фиксацией головы, типа «хэдлок»
- калитки на одну, две створки

Варианты исполнения: черный металл, порошковая окраска, горячее цинкование.

ЦЕПИ ДЛЯ ПРИВЯЗИ СКОТА

- цепи для стойлового содержания скота Тип-1
- цепи для стойлового содержания скота Тип-2

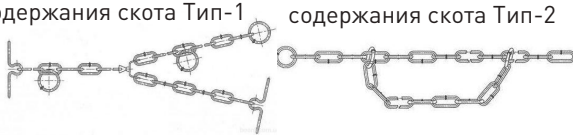

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ИП ГКФХ СКАЛЮК

Хабаровский край, Хабаровский район
Тел.: 8-909-857-61-44
Директор: Николай Анатольевич

Охладители молока «Full tank» 1500 л и 2500 л; Молокопровода на 100 голов КРС, 2017 г. – 1 комплект; Стойловое оборудование с системой уровневого поения на 100 голов КРС; Весы для КРС; Станок для обработки копыт; Молочное такси 150 л

СТАНОК для обработки копыт и ветпроцедур

Конструкционные особенности станка:
наличие платформы и ограждений; задней калитки; шейного зажима; двух боковых опор для передних конечностей; приводного вала и червячного редуктора; трех храповых механизмов.
Станок можно разместить как в помещении, так и вне.
Высокая степень безопасности, животные не подвергаются стрессу.
Варианты исполнения: черный металл, порошковая окраска, горячее цинкование.

ВЕСЫ ДЛЯ СКОТА

Механические и электрические весы с ограждением используются на предприятиях для контроля привеса стада и при продаже животных на мясо. Применяются для взвешивания крупного рогатого скота, лошадей, свиней, стадного взвешивания овец, коз и других животных.
Варианты исполнения: черный металл, порошковая окраска, горячее цинкование.

- макс. нагрузка: 600-2000 кг
- цена деления: 0,2-2 кг
- размер платформы: 2х1-2х1,5 м
- высота ограждения: 1,7 м

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОВРЫ РЕЗИНОВЫЕ

Размер: ширина 1200 мм, длина 1800 мм, толщина 25 мм
Жесткость слоёв (нижн./верх.) – 70/55 Шор, Плотность: 0,21 г/см^3
Вес: 5,5 кг/м^2.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОЛЫ «ТЕРМАЛЮКС»

Улучшенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать маты на кафельном, бетонном и даже земляном полу. Животные находятся в максимально благоприятных условиях: вымя, тело и копыта. Покрытие защищает суставы ног у коровы при опускании на лежак и поднятии с него. Маты не впитывают влагу, легко моются, долговечны, длительное время сохраняет форму, прочны и устойчивы к деформации.

АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ»

Саратовская область, Марксовский район
Тел./факс: 8 (84567) 6-94-00,6-94-04
Главный инженер: Евгений Кемаф

Животноводческое покрытие полов маты «Термалюкс» 750 м кв.

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Г2 ОПБ
Для системы промывки
в охладителе молока



БЛОК КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КУБ-1020

НАСОС НМУ-6

СЧЁТЧИК МОЛОКА РМ-5-П

СЧЕТЧИК МОЛОКА К-24

СЧЕТЧИК МОЛОКА СМ-16

КОНТРОЛЛЕР
Управление оборудованием
(процессы: нагрева, охлаждения,
работа мешалки)

ЛАКТАН 1-4М
1-4М исполнение
500 профи

ДИОПТР
световой и смотровой

**КРЫЛЬЧАТКА
ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
НМУ-6**

МОЮЩАЯ ГОЛОВКА
Для системы промывки
в охладителе молока

КРАНЫ ДН25-50

**ТОРЦОВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ**

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА GPV2200 (ИТАЛИЯ)
Двигатель HP: 7.5 HP
Мощность двигателя: 5.5 KВт

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА GPV1500 (ИТАЛИЯ)
Двигатель HP: 5.5 HP
Мощность двигателя: 4.0 KВт

НАСОС
для вакуумной установки

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
для охладителей молока закрытого и открытого типа, ВДП

МЕШАЛКИ В АССОРТИМЕНТЕ

МЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ
для охладителей молока

ЛИРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРНОГО ЗЕРНА

ВЫХОДНОЙ ФЛАНЕЦ
для червячных мотор-редукторов

МОТОР-РЕДУКТОР
для охладителей молока закрытого и открытого типа, ВДП

КОРПУС МОЛОЧНОГО ФИЛЬТРА
В основе пищевая нержеющая сталь марки AISI 304,

ЛОПАТКИ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ
для вакуумных насосов GPV1500-3300

ЭЛЕКТРОТЕНЫ
мощностью 1,5-15 кВт для ВДП и групповых поилок

ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА В ПОТОКЕ

Теплообменники для полного охлаждения до 4°С от ледяной воды.
Теплообменники для предварительного охлаждения до 10°С артезианской (колодезной) водой.
ТПР состоит из следующих основных компонентов:
• неподвижной и подвижной плиты,
• верхней и нижней направляющих,
• опорной стойки.
• штампованных пластин из нержавеющей стали с уплотнениями.

Пакет пластин подвешивается и выравнивается с помощью верхней и нижней направляющей и удерживается в сжатом состоянии затяжкой шпилек между неподвижной и подвижной плитой.
Такая конструкция позволяет легко разбирать теплообменник для осмотра, очистки и модификации.
Диаметр входных и выходных патрубков DN32, молочная резьба.
Облицовка прижимных плит нержавеющая сталь AISI 304, толщина 1,5 мм.

ПРЕДОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА ТРУБЧАТЫЙ

Принцип работы предохладителя молока достаточно прост:
Из молокопровода молоко попадает не сразу в танк охладитель, а охлаждается встречным потоком воды из скважины. Это позволяет охладить молоко до температуры от 7 до 15°С (температура молока не может быть ниже температуры воды из скважины).

426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 103, кв. 36
тел.: +7 (906) 817-68-44, +7 (3412) 90-69-88
e-mail: standartmilk@mail.ru
www.standartmoloko.com

ИНН/КПП 1840011031/184001001, ОГРН 1121840006199
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с № 40702810929020004071, БИК: 042202824
Кор. счёт: 30101810200000000824

Ред. 6.2022 г.