# ООО "Завод МолТанк»

**426010, Удмуртская Республика, г. Ижевск,**
**Автономная ул, дом № 87, литер А1, офис 24Б**
**ИНН 1832155181; КПП 183201001, ОГРН 1191832026650**
**р/с № 40702810229020002980 к/с № 30101810200000000824,БИК 042202824,**
**Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород**
**Тел.+7 (906) 817-68-44 e-mail:**
**standartmilk@mail.ru**
**www.standartmoloko.com**


## Высокопроизводительные экономичные вентиляторы серии ACF для птицеводства и животноводства

Вытяжные осевые вентиляторы серии ACF для встраивания в стеновой проем специально разработаны для вентиляции животноводческих помещений.

**Вентиляторы моделей ACF-750 (с прямым приводом), ACF-830 и ACF-1000 (с ременным приводом) с габаритными размерами соответственно 750x750мм, 830x830мм, ACF-750** 1000x1000мм предназначены в основном для работы в «классической» схеме вентиляции птичников с расположением вытяжных вентиляторов в боковых стенах и притоком воздуха через крышные шахты.



Ременный привод крыльчатки вентилятора обеспечивает плавный пуск и «мягкую» работу двигателя в период эксплуатации и исключает выход из строя двигателя (при отсутствии защиты от перегрузки) по причине обледенения или заклинивания рабочего колеса.

Высокопроизводительные вентиляторы ACF-1100, ACF-1220, ACF-1380 и ACF-1530 предназначены для работы в схеме «смешанной» и «тоннельной» вентиляции с притоком воздуха через тоннельные жалюзи.

- - самоочищающееся рабочее колесо с 6-ю лопастями из нержавеющейстали статически и динамически сбалансировано для уменьшения шумаи вибрации;
- - центральная ступица и клиноременный шкив изготовлены из алюминия, **ACF- 830 ACF-1000**
- отлитого под давлением;
- - корпус и кожух выполнены из высокопрочной оцинкованной листовой стали;
- - жалюзи обратного клапана выполнены из оцинкованной стали особой прочности
- - натяжитель ремня для плавного пуска и компенсации растяжения ремня;
- - толкатель из высококачественного нейлона обеспечивает легкое и надежное открывание и закрывание жалюзи;
- - бесшумный подшипник с высоким сроком службы;
- - 3-х фазный электродвигатель со степенью защиты IP55, класса изоляции F



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Модель | Производительность, при 0 Па, м³/ч | Диаметр рабочего колеса, мм | Скорость вращения рабочего колеса, об./мин | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм | | | Цена, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Длина | Ширина | Толщина | |
| ACF-1000 | 25 000 | 900 | 610 | 0,75 | 1000 | 1000 | 400 | 443 |
| ACF-1100 | 32 500 | 1000 | 600 | 0,75 | 1100 | 1100 | 400 | 460 |
| ACF-1220 | 38 000 | 1100 | 460 | 0,75 | 1220 | 1220 | 400 | 474 |
| ACF-1380 | 44 000 | 1270 | 430 | 1,50 | 1380 | 1380 | 400 | 511 |

Предоплата — 100%. Срок поставки — от 14 рабочих дней Доставка со склада в г.Ижевске по договоренности сторон

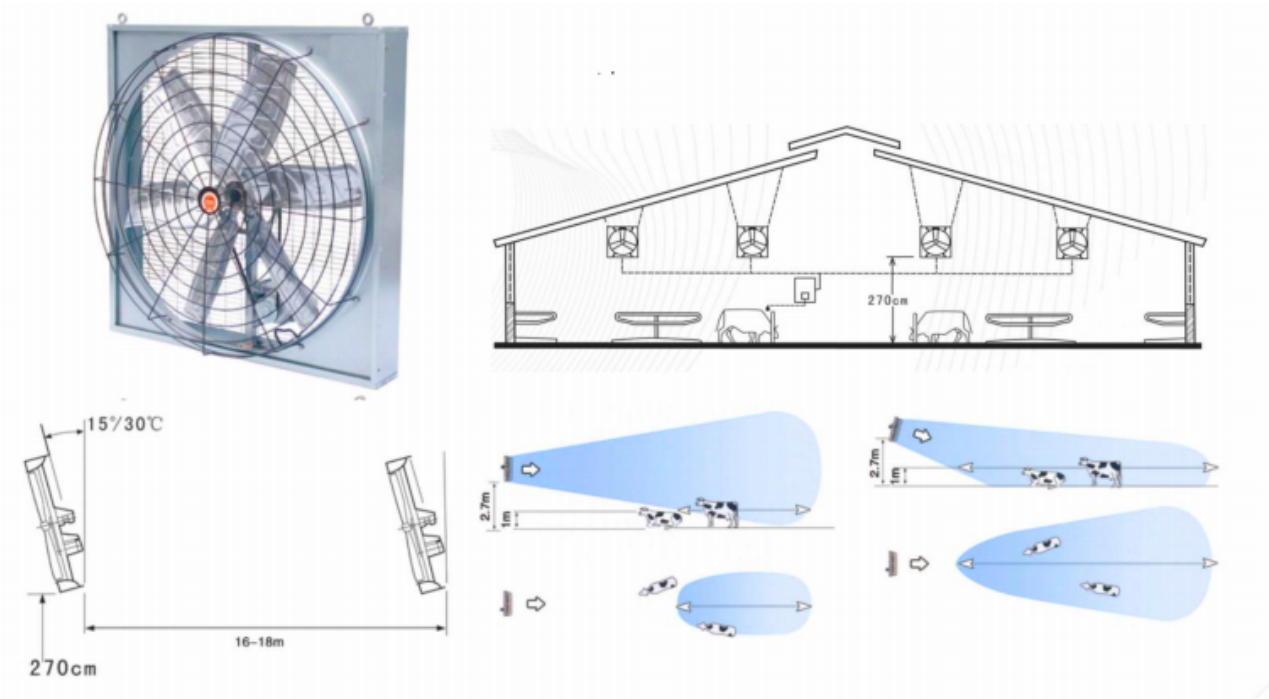


**С уважением директор ООО «Стандартмолоко»** **Бушков Евгений Вячеславович**
**+7 (3412) 90-69-88**
**+7 (906) 817 - 68 - 44**