ООО «СТАНДАРТМОЛОКО»

426000, г. Ижевск, ул. п.Октябрьский 14 «А»
тел./факс: +7(3412) 69-00-21, моб.: +7-906-817-68-44
www.standartmoloko.com, e-mail: info@standartmoloko.com

Танки-охладители молока FRIGOMILK (производство FIC s.p.a. – ITALY)

Модель G9 – горизонтальный, цилиндрический танк закрытого типа БЕЗ агрегата, с системой мойки.

Объём, литров	Тип агрегата	Розничная цена, евро
2000	без агрегта	13325
2500	без агрегта	13990
3000	без агрегта	14350
4000	без агрегта	17210
5000	без агрегта	18360
6000	без агрегта	21335
8000	без агрегта	28615
10000	без агрегта	29095
12000	без агрегта	31325
14000	без агрегта	35500
16000	без агрегта	38150
18000	без агрегта	45345
20000	без агрегта	52125
24000	без агрегта	61055

Охлаждение молока с +36 °С до +4°С за 2,5 часа.
Электропитание – 3 фазы, 380 В, 50 Гц.

Комплектация :
- **Танк молокоохладитель из AISI304**
- **Щит управления и автоматики**
- **Система перемешивания**
- **Электронный контроллер FIPO1**
- **Мерная линейка из нержавеющей стали**
- **Инструкция на русском языке**

Дополнительные опции:
- **Присоединительный штуцер DN50**
- **Поворотный вентиль DN50**
- **Тэн подогрева воды RAMSET9000**
- **Система рекуперации тепла**
- **Электронный молокомер**
- **Подключение к компьютеру**

FRIGOMILK

ООО «СТАНДАРТМОЛОКО»

426000, г. Ижевск, ул. п.Октябрьский 14 «А»
тел./факс: +7(3412) 69-00-21, моб.: +7-906-817-68-44
www.standartmoloko.com, e-mail: info@standartmoloko.com

Танки-охладители молока FRIGOMILK (производство FIC s.p.a. – ITALY)

Модель G9 – горизонтальный, цилиндрический танк закрытого типа с агрегатом, с системой мойки.

Объём, литров	Тип агрегата	Розничная цена, евро
2000	на 4 надоя	15980
2500	на 4 надоя	16700
3000	на 4 надоя	17180
4000	на 4 надоя	20035
5000	на 4 надоя	22735
6000	на 4 надоя	26130
8000	на 4 надоя	34475
10000	на 4 надоя	36155
12000	на 4 надоя	40900
14000	на 4 надоя	46615
16000	на 4 надоя	52405
18000	на 4 надоя	59475
20000	на 4 надоя	66025
24000	на 4 надоя	82620

Объём, литров	Тип агрегата	Розничная цена, евро
2000	на 2 надоя	16390
2500	на 2 надоя	17835
3000	на 2 надоя	18845
4000	на 2 надоя	22160
5000	на 2 надоя	25235
6000	на 2 надоя	30800
8000	на 2 надоя	41475
10000	на 2 надоя	42735
12000	на 2 надоя	47415

Охлаждение молока с +36 °С до +4°С за 2,5 часа.
Электропитание – 3 фазы, 380 В, 50 Гц.

Комплектация :
- Танк молокоохладитель из AISI304
- Холодильный агрегат на R404
- Система перемешивания
- Электронный контроллер FIPO1
- Мерная линейка из нержавеющей стали
- Инструкция на русском языке

Дополнительные опции:
- Присоединительный штуцер DN50
- Поворотный вентиль DN50
- Тэн подогрева воды RAMSET9000
- Система рекуперации тепла
- Электронный молокомер
- Подключение к компьютеру

ООО
«СТАНДАРТМОЛОКО»

426000, г. Ижевск, ул. п.Октябрьский 14 «А»
тел./факс: +7(3412) 69-00-21, моб.: +7-906-817-68-44
www.standartmoloko.com, e-mail: info@standartmoloko.com

Танки-охладители молока FRIGOMILK (производство FIC s.p.a. – ITALY)

Модель G4 – вертикальный, цилиндрический танк со встроенным агрегатом, без системы мойки.

Объём, литров	Тип агрегата	Розничная цена, евро
430	на 4 надоя	4939
550	на 4 надоя	5060
650	на 4 надоя	5390
800	на 4 надоя	6336
1000	на 4 надоя	7161
1200	на 4 надоя	8206
1390	на 4 надоя	8338
1600	на 4 надоя	8624
1880	на 4 надоя	9416
2000	на 4 надоя	10571

Объём, литров	Тип агрегата	Розничная цена, евро
430	на 2 надоя	5203
550	на 2 надоя	5324
650	на 2 надоя	5962
800	на 2 надоя	7315
1000	на 2 надоя	7524
1200	на 2 надоя	8646
1390	на 2 надоя	8976
1600	на 2 надоя	9262
1880	на 2 надоя	11836
2000	на 2 надоя	12771

Охлаждение молока с +36 °С до +4°С за 2,5 часа.
Электропитание – 1 фаза, 220 В, 50 Гц или 3 фазы, 380 В, 50 Гц

Комплектация :
- **Танк молокоохладитель из AISI304**
- **Холодильный агрегат на R404**
- **Система перемешивания**
- **Электронный контроллер FIPO3 управления процессами**
- **Мерная линейка из нержавеющей стали**
- **Инструкция на русском языке**

Дополнительные опции:
- **Присоединительный штуцер DN50**
- **Поворотный вентиль DN50**

FRIGOMILK

ООО
«СТАНДАРТМОЛОКО»

426000, г. Ижевск, ул. п.Октябрьский 14 «А»
тел./факс: +7(3412) 69-00-21, моб.: +7-906-817-68-44
www.standartmoloko.com, e-mail: info@standartmoloko.com

Танки-охладители молока FRIGOMILK (производство FIC s.p.a. – ITALY)

Модель G1 – вертикальный, цилиндрический танк со встроенным агрегатом, без системы мойки.

Frigomilk G1 100 литров с агрегатом на 2 надоя	**Розничная цена 2640 Евро**
Frigomilk G1 200 литров с агрегатом на 2 надоя	**Розничная цена 2915 Евро**
Frigomilk G1 200 литров с агрегатом на 4 надоя	**Розничная цена 2860 Евро**
Frigomilk G1 300 литров с агрегатом на 2 надоя	**Розничная цена 3718 Евро**
Frigomilk G1 300 литров с агрегатом на 4 надоя	**Розничная цена 3553 Евро**

Охлаждение молока с +36 °С до +4°С за 2,5 часа.

Электропитание – 1 фаза, 220 В, 50 Гц.

Комплектация :

- **Танк молокоохладитель из AISI304**
- **Холодильный агрегат на R404**
- **Система перемешивания**
- **Электронный контроллер FIPO3 управления процессами**
- **Мерная линейка из нержавеющей стали**
- **Инструкция на русском языке**

Дополнительные опции :

- **Присоединительный штуцер DN50**
- **Присоединительный поворотный вентиль DN50**

FIC FRIGOMILK

ООО «СТАНДАРТМОЛОКО»

426000, г. Ижевск, ул. п.Октябрьский 14 «А»
тел./факс: +7(3412) 69-00-21, моб.: +7-906-817-68-44
www.standartmoloko.com, e-mail: info@standartmoloko.com

Танки-охладители молока FRIGOMILK (производство FIC s.p.a. – ITALY)

Модель G10 – вертикальный, цилиндрический танк со встроенным агрегатом, с системой мойки.

Объём, литров	Тип агрегата	Розничная цена, евро
1000	на 4 надоя	12573
1200	на 4 надоя	14000
1390	на 4 надоя	14015
1600	на 4 надоя	14225
1880	на 4 надоя	15235
2000	на 4 надоя	16345
2300	на 4 надоя	15312
2600	на 4 надоя	16050

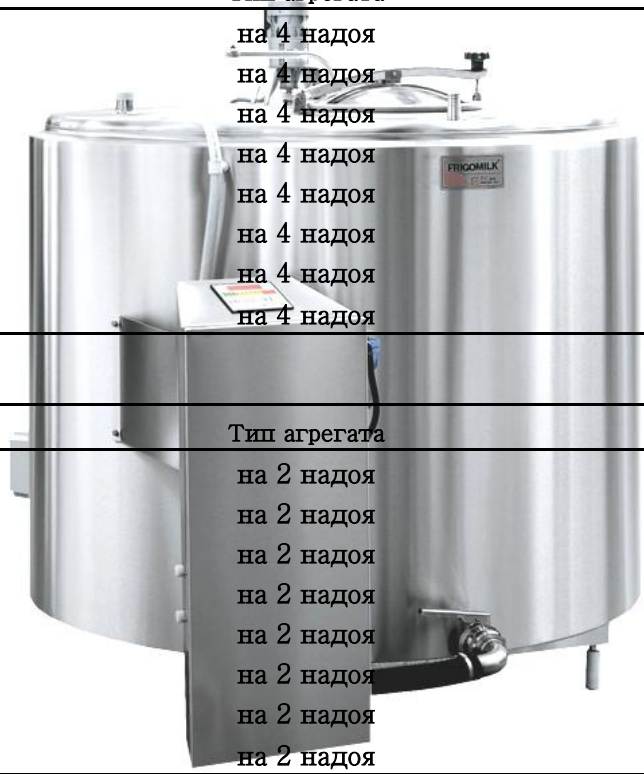

Объём, литров	Тип агрегата	Розничная цена, евро
1000	на 2 надоя	12715
1200	на 2 надоя	14400
1390	на 2 надоя	14695
1600	на 2 надоя	14905
1880	на 2 надоя	18050
2000	на 2 надоя	18930
2300	на 2 надоя	18875
2600	на 2 надоя	19820

Охлаждение молока с +36 °С до +4°С за 2,5 часа.
Электропитание – 3 фазы, 380 В, 50 Гц

Комплектация :
- **Танк молокоохладитель из AISI304**
- **Холодильный агрегат на R404**
- **Система перемешивания**
- **Электронный контроллер FIPO2 управления процессами**
- **Мерная линейка из нержавеющей стали**
- **Инструкция на русском языке**

Дополнительные опции:
- **Присоединительный штуцер DN50**
- **Поворотный вентиль DN50**

FIC FRIGOMILK